

Innowacyjny produkt



z szerokim wachlarzem osprzętów



oznacza bezpieczną i efektywną pracę.


Trzpień

- Meclift wyposażony w trzpień może transportować zwoje o ciężarze bliskim udźwigowi nominalnemu maszyny.
- Modele ML1612R i ML1812R z trzpieniem mogą wjeżdżać do kontenera wraz ze zwojami
- Dzięki zmiennemu wysięgowi kontener może być ładowany z zewnątrz
- Modele ML3012RC i ML4212RC mogą sięgnąć do wnętrza kontenera, dzięki zoptymalizowanym wymiarom karetki. ML4212RC, który charakteryzuje się wysięgiem wynoszącym 3250mm sięga do końca kontenera 20'.
- Przesuw boczny zapewnia pozycjonowanie zwoju wewnątrz kontenera
- Trzpień zawieszany za pomocą haków – tak samo jak widły
- Możliwość dopasowania parametrów trzpienia do wymagań
- Podwójny trzpień na zapytanie



Trzpień dla ML1812R

MECLIFT






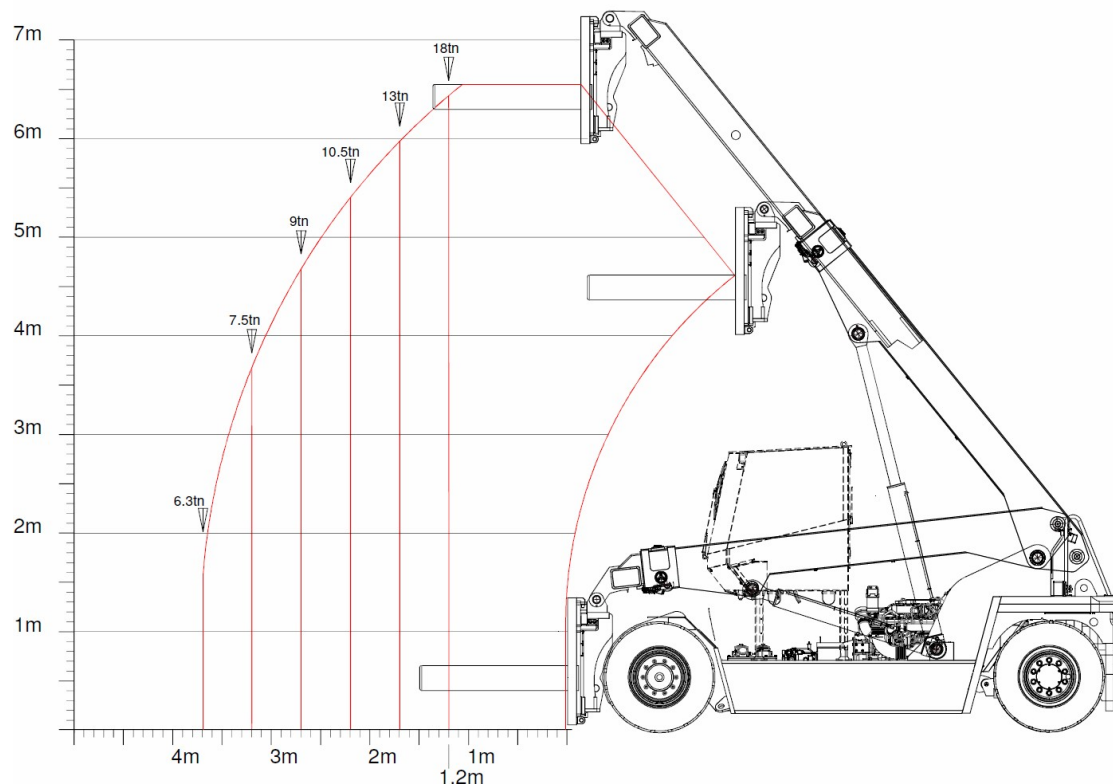


ML1812R – wykresu udźwigu z trzpieniem



Trzpień dla ML 1812R


Dwie poniższe wersje są standardowe
Inne wymiary dostępne na zapytanie (wysokość i długość trzpienia)

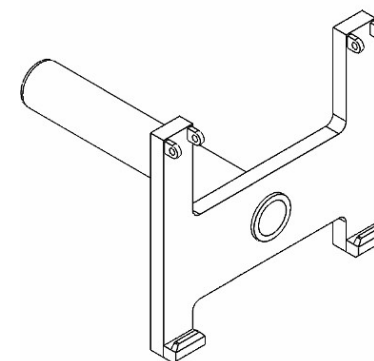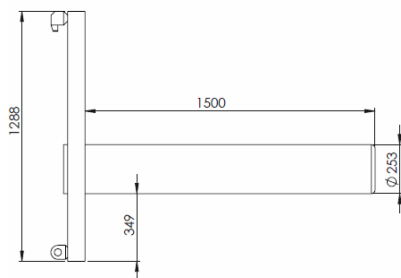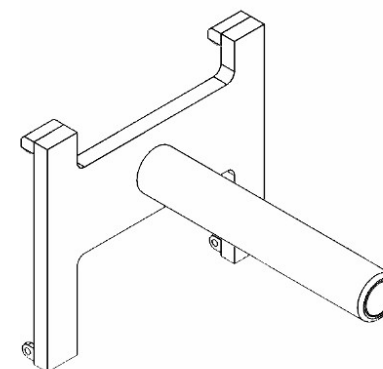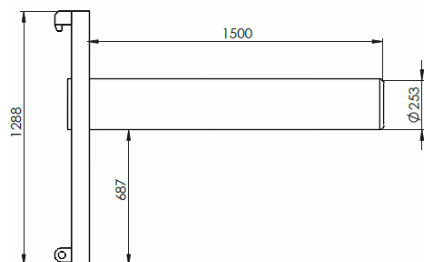

Waga 1010kg


Trzpień regulowany

- Regulowana wysokość trzpienia pozwala na transport zwojów o różnej średnicy
- Regulowany trzpień może zastąpić wiele klasycznych trzpieni
- Mocowanie za pomocą haków – tak samo jak widły

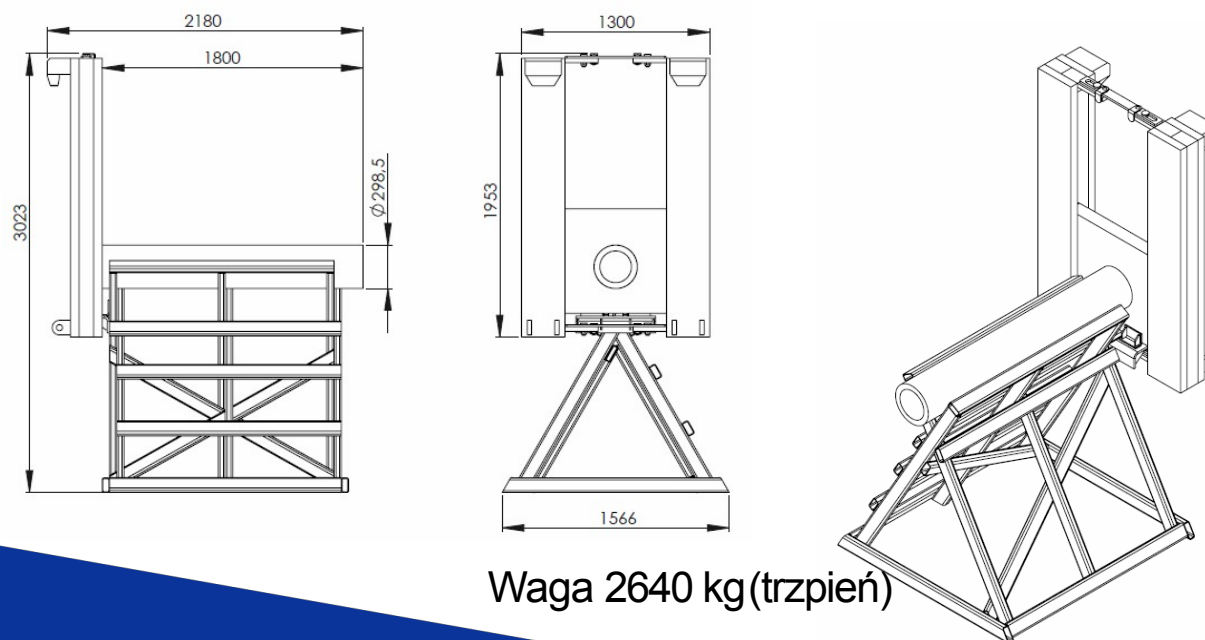


Chwytek do zwojów

- Meclift wyposażony w chwytek do zwojów może transportować zwoje o ciężarze bliskim udźwigowi nominalnemu maszyny.
- Gwarantuje szybki załadunek/rozładunek kontenerów i naczep
- Płyty chwytaka są wymienne z widłami
- Mocowanie za pomocą haków – tak samo jak widły
- Ścisk realizowany jest przez ten sam układ hydrauliczny co pozycjonowanie wideł
- Inne wymiary dostępne na zapytanie

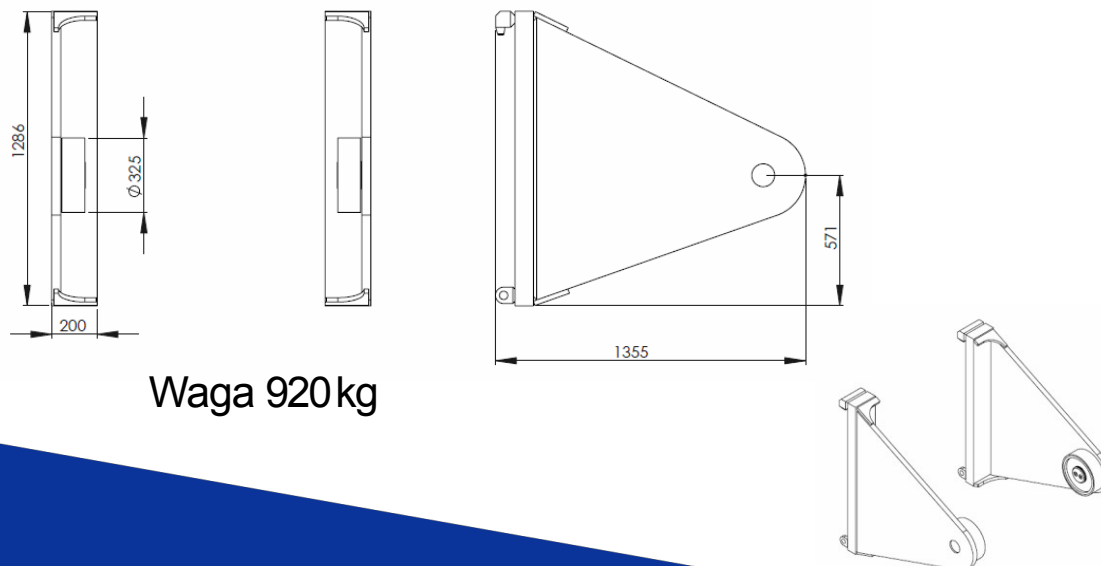

Chwytnik do zwojów

MECLIFT

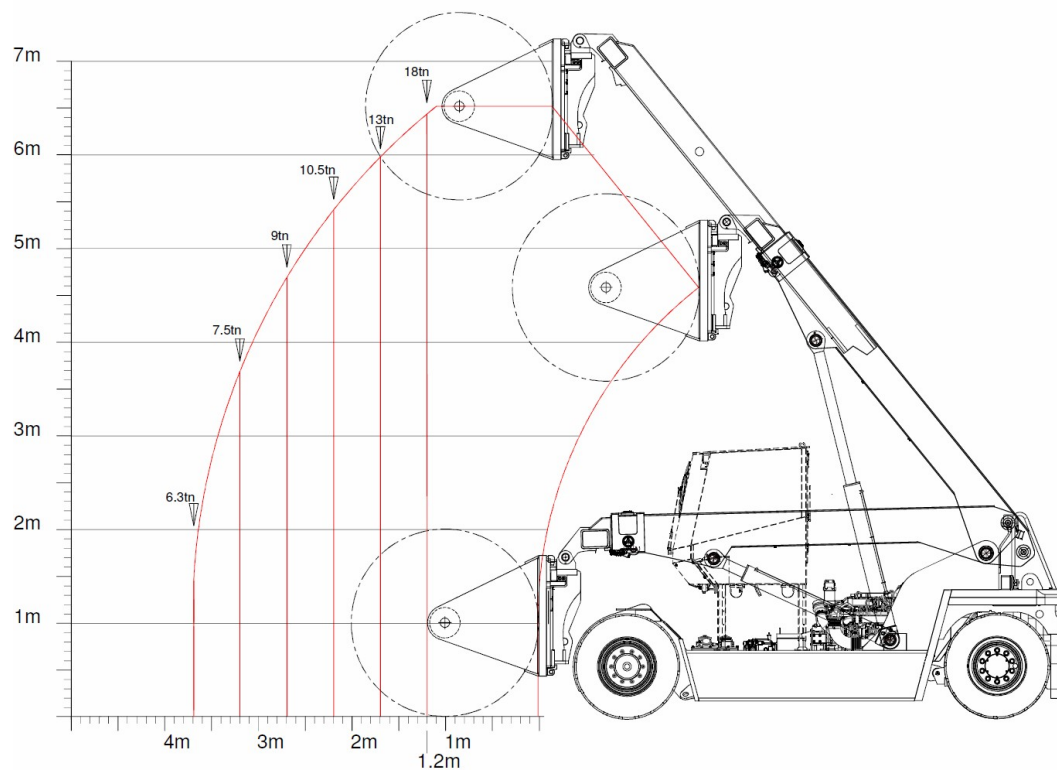

ML1812R – wykres udźwigu z chwytnikiem do zwojów




Trawers do długich ładunków

- Trawers zaprojektowany do transportu bardzo długich ładunków taki jak rury czy belki
- Możliwy transport Big-Bag'ów
- Trawers o długości 6m oraz dodatkowy wysięg Meclift'a znacznie ułatwia załadunek i rozładunek kontenerów i naczep
- Trawers może pracować z każdym modelem Meclift
- Mocowanie za pomocą haków – tak samo jak widły
- Inne wymiary dostępne na zapytanie






ML1812R wykres udźwigu z trawersem

MEC **LIFT**

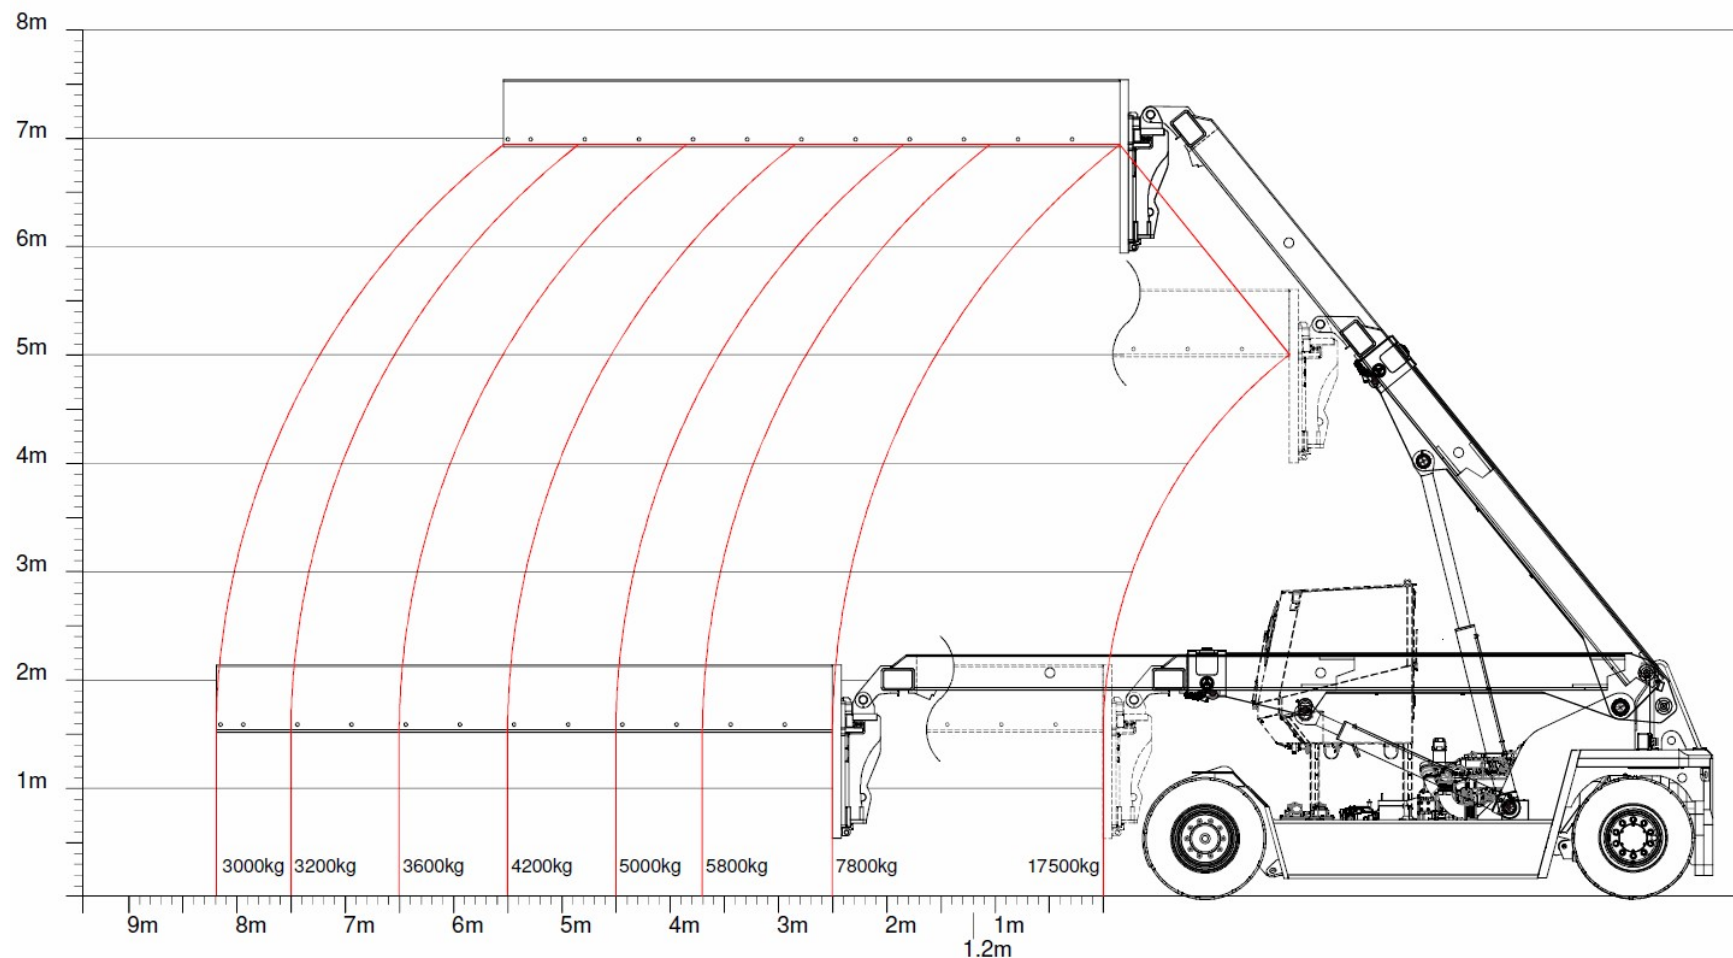

Trawers dla ML16/1812R


MEC **LIFT**

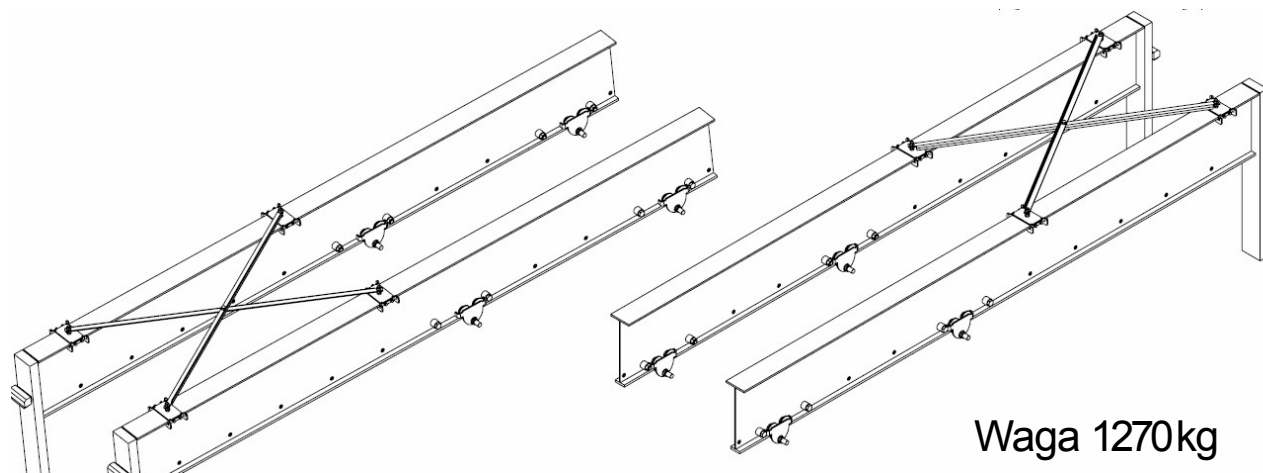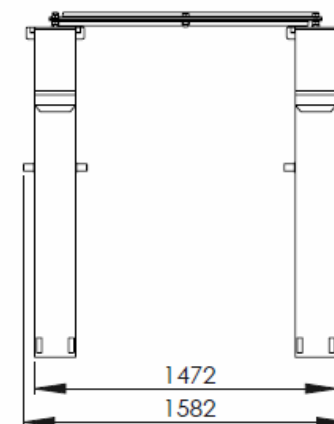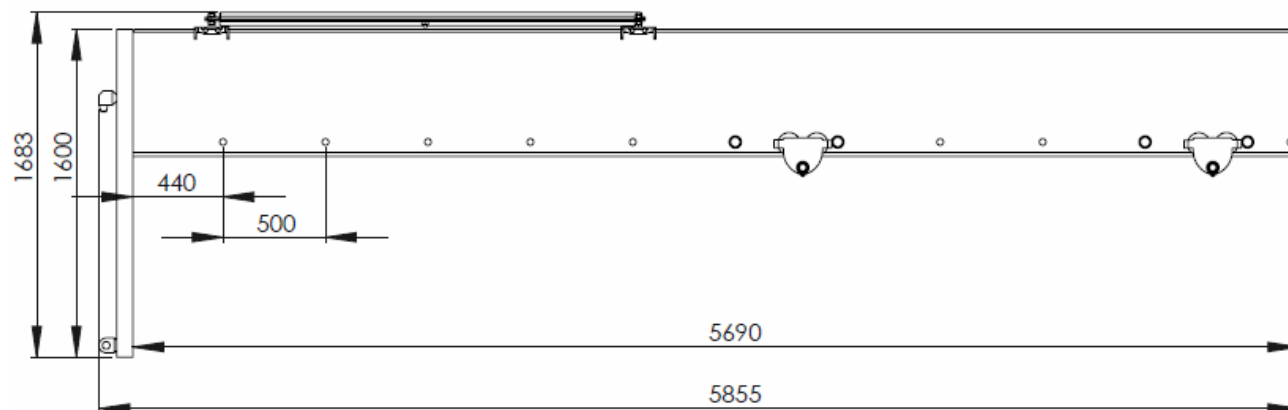

Waga 1270kg

Podwójne widły

- Za pomocą podwójnych wideł można transportować jednocześnie cztery euro palety lub podobny ładunek
- Korzystanie z podwójnych wideł oszczędza czas w załadunku kontenerów i naczep: na przykład 20-stopowy kontener może być w pełni załadowany „na dwa razy”
- Nie ograniczają udźwigu
- Mocowanie za pomocą haków
- Nie blokuje funkcji przesuwu bocznego i pozycjonera

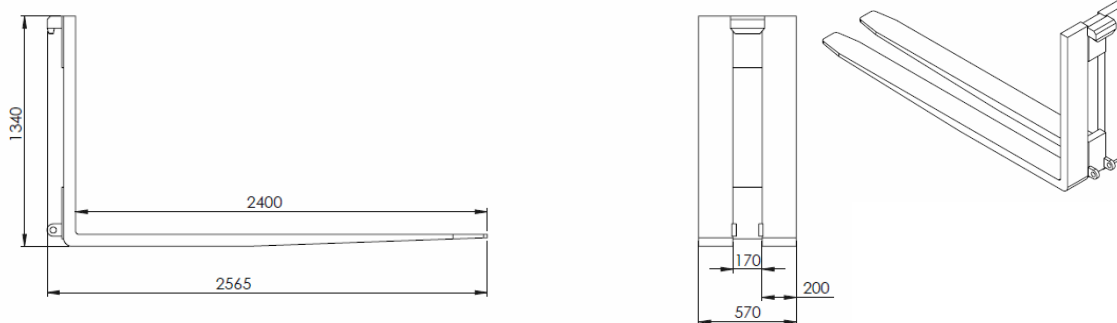

Waga 1540 kg / para



Dostępne dla: 16, 18, 30 i 42t


C-hook dla ML3018RC

- C-hook posiada hydrauliczny obrót o 360° i pochył o 64°
- Przy obrocie o 360 ° operator może precyzyjnie i bezpiecznie ustawić zwój, na przykład w ciężarówce, otwartym wagonie lub wewnątrz statku
- Udźwig wynosi 30.000 kg, dla modelu ML3018RC
- Mocowanie za pomocą haków – tak samo jak widły
- Wymagana jest dodatkowa funkcja hydrauliczna





C-hook dla ML3018RC

MEC **LIFT**

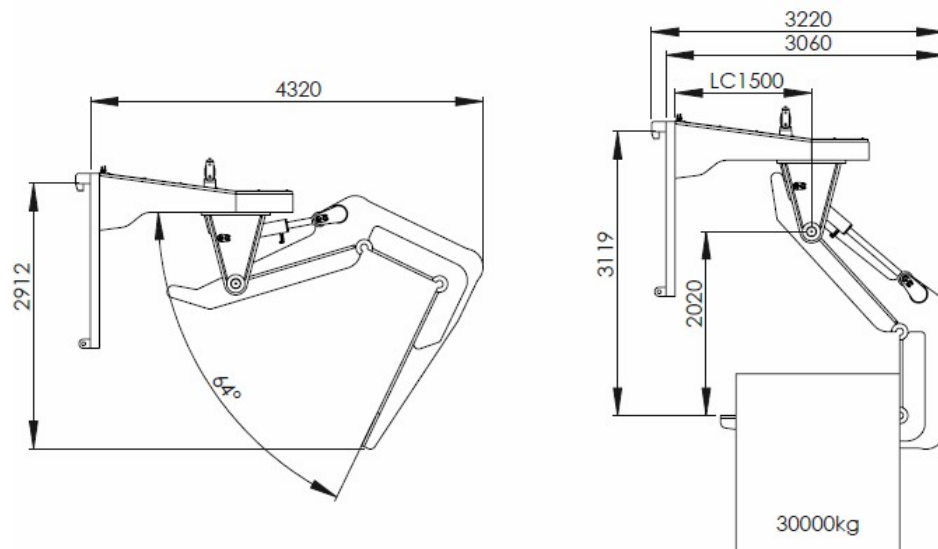


Waga 4663 kg

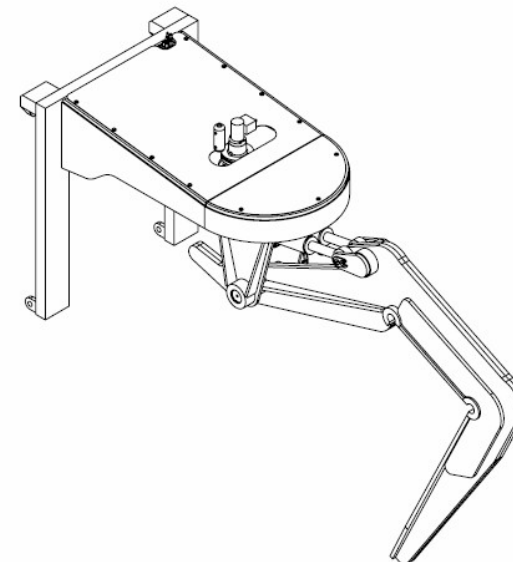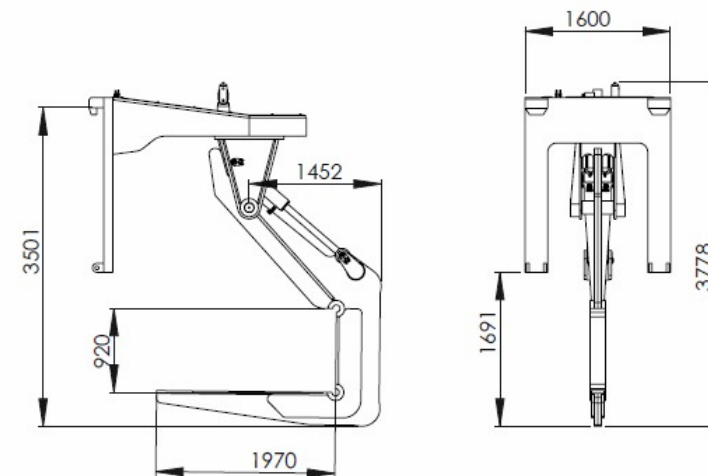

Loading box dla ML3012RC

- Loading Box umożliwia szybki i bezpieczny załadunek i rozładunek długich aluminiowych prętów
- Nie powoduje uszkodzenia towaru
- Mocowanie za pomocą haków – tak samo jak widły
- Meclift ML3012RC wyposażony w Loading Box to jedyna maszyna na świecie zdolna do załadunku kontenera 40' 7m prętami aluminium o łącznej wadze 11,300 kg

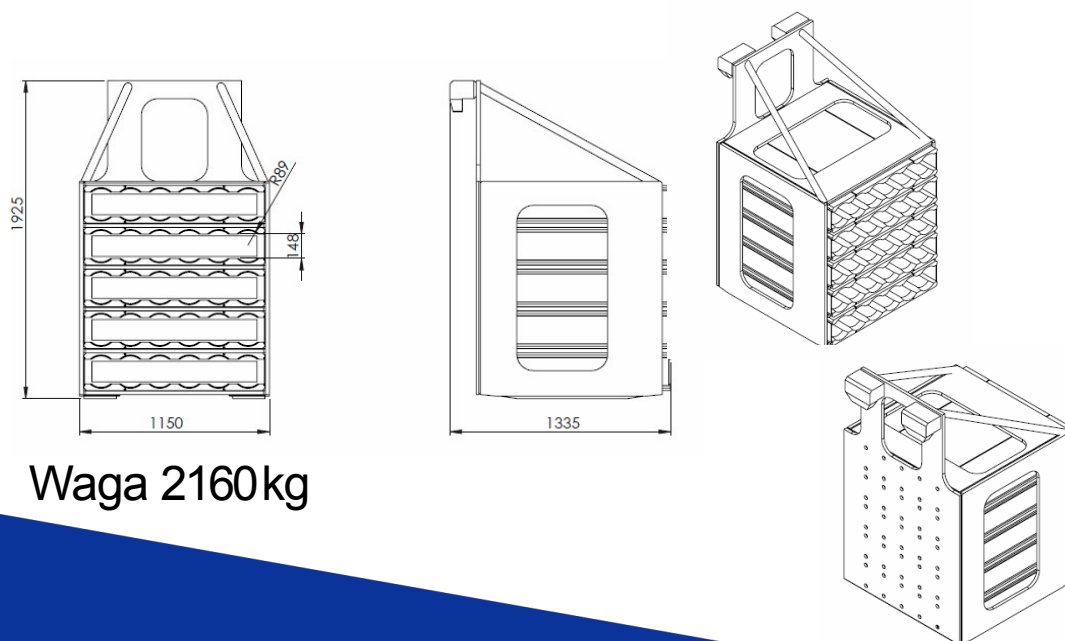


Waga 2160kg



Wciągarka dla ML1812R

MEC **LIFT**

- Meclift™ ML1612R lub ML1812R można doposażyć w 16 tonową wciągarkę hydrauliczną i używać jak mobilny dźwig
- Wciągarka posiada własny stojak
- Mocowanie za pomocą haków – tak samo jak widły
- Wymagana dodatkowa funkcja hydrauliczna


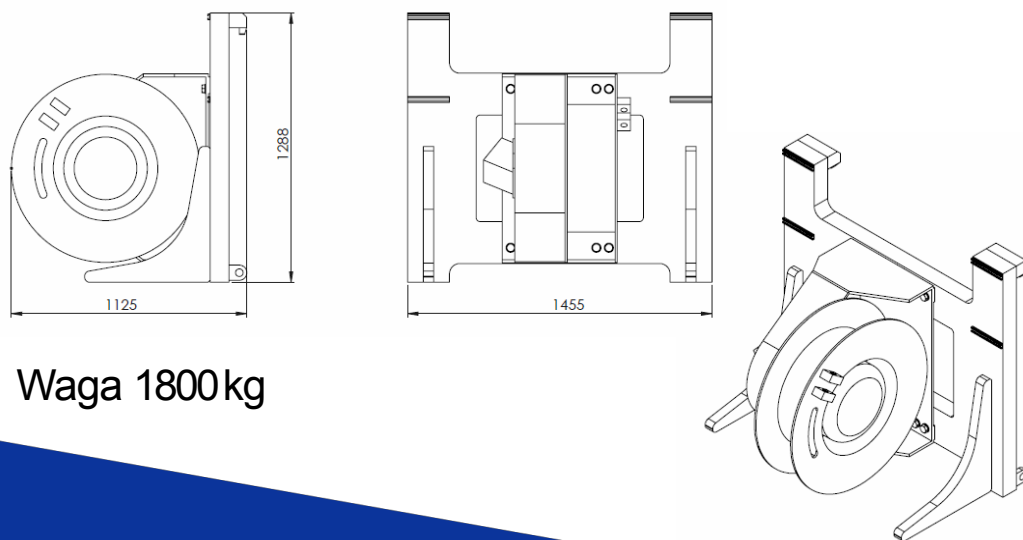


Waga 1800kg



Bogey rollers

- Meclift bogey rollers zwiększają zdolność przeładunkową maszyny wewnątrz kontenera
- Bogey rollers zamontowane są pod karetką
- Bogey rollers zapewniają dodatkowy punkt podparcia i stabilizują maszynę gdy pracuje z wysuniętymi bomami. Odłożenie ładunku odbywa się przez pochył karetki
- Bogey rollers przykręca się do karetki w prosty sposób. Mogą być szybko zdemonutowane lub dołożone w czasie późniejszej eksploatacji

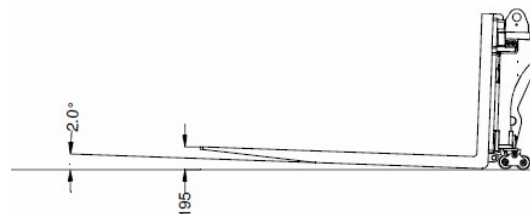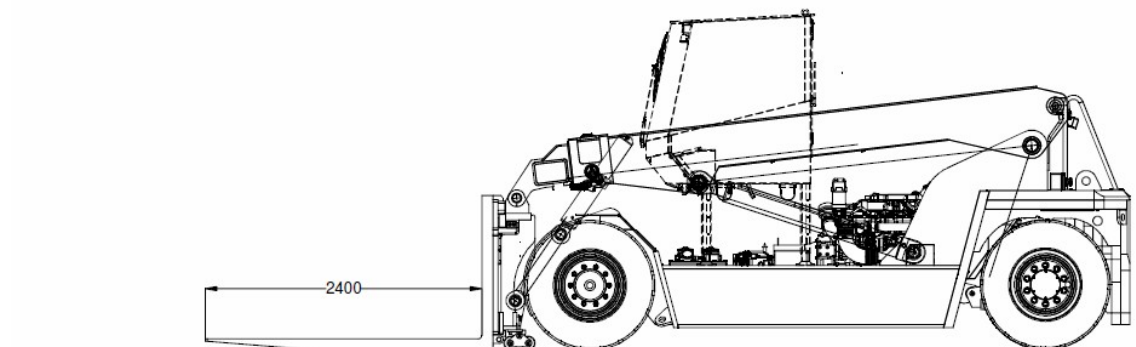

Łyżka

MEC **LIFT**

- Meclift™ wyposażony w łyżkę jest świetną maszyną do przeładunku ładunków sypkich
- Wydajny sposób na załadunek kontenerów
- Mocowanie za pomocą haków – tak samo jak widły
- Różne rozmiary łyżek dostępne na zapytanie



Dostępne dla: 16, 18, 30 i 42t

Inne osprzęty

- Meclift™ może współpracować z osprzętami wiodącymi na rynku producentów.
- Dostępne są rampy wjazdowe do kontenerów.
- Niektóre osprzęty wymagają dodatkowej funkcji hydraulicznej.
- Możliwość zaprojektowania nowego osprzętu pod wymagania klienta

