




Karta danych technicznych :


1500 R NXT2



pojemność		Metryczny
Udźwig roboczy		680 kg
Udźwig roboczy z opcjonalną przeciwwagą		748 kg
Waga i wymiary		
Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie	h27	3876 mm
Wysokość do sworznia karetki - ramię całkowicie podniesione	h28	3018 mm
Całkowita wysokość do górnej krawędzi ROPS	h17	1956 mm
Kąt wysypu na pełnej wysokości	a5	38 °
Wysokość wysypu	h29	2380 mm
Całkowita długość z łyżką	l16	3101 mm
Zasięg wysypu na maks. wysokości		579 mm
Przechył łyżki na podłożu		28 °
Wysokość siedziska nad podłożem	h30	904 mm
Rozstaw osi	y	986 mm
Całkowita szerokość bez łyżki	b1	1562 mm
Szerokość łyżki	e1	1562 mm
Prześwit	m4	160 mm
Całkowita długość - bez łyżki	l2	1580 mm
Kąt zejścia	a2	25 °
Clearance Radius - Front with Bucket		1869 mm
Średnica zachodzenia tyłu	wa1	1466 mm
Masa robocza - Przybliżona		2774 kg
Wydajność		
Prędkość jazdy (bez obciążenia)		11.9 km/h
Koła		
Ogumienie standardowe		10.00x16.5 HD
Silnik		
Producent		Yanmar
Model silnika		4TNV88C-KMS
Moc maksymalna (kW)		34.3 kW
Max. moment obrotowy / Obroty silnika		146.2 Nm / 2800 tr/min
Akumulator		12 V
Rozrusznik (kW)		2.3 kW
hydrauliczny		
Układ hydrauliki dodatkowej		63.6 l/min
Auxiliary Hydraulic Pressure		207 Bar
Pojemność zbiornika		
Pojemność zbiornika paliwa		62.5 l
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego		39 l
Pojemność skokowa		2.2 l
Pojemność układu chłodzenia		7.9 l
Hałas i wibracje		
Hałas na zewnątrz (LwA)		82 dB(A)
Hałas na stanowisku operatora (LpA)		100 dB(A)
Whole-Body Vibration (ISO 2631-1)		<0.81 m/s ²
Wibracje przenoszone na ręce / ramiona		<1.9 m/s ²

Rysunek wymiarowy

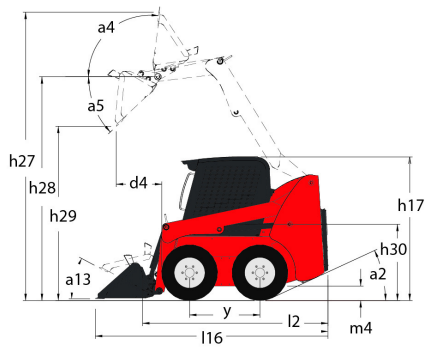

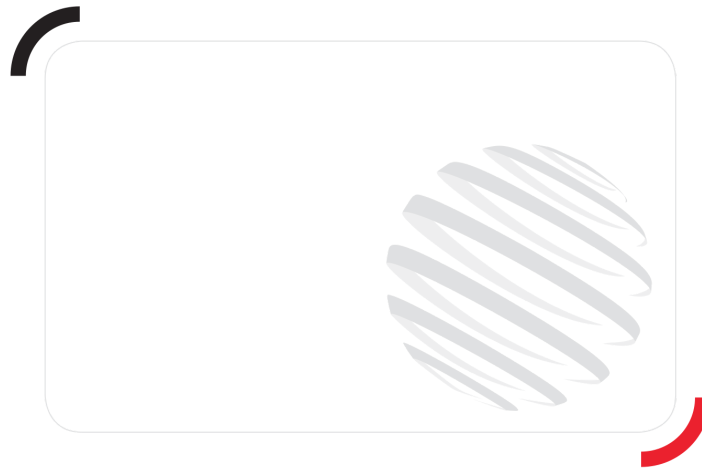

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Ta broszura opisuje wersje i konfiguracje opcji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem dodatkowym. Wyposażenie dodatkowe opisane w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za podaną specyfikację. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt ze swiomm przedstawicielem Manitou. Niniejsza broszura jest dokumentem pozaumownym. Opisy produktów mogą różnić się od aktualnych produktów. Lista specyfikacji nie jest pełna i nie zawiera wszystkich możliwych konfiguracji. Logo oraz identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą zostać użyte bez uprzedniej zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia oraz grafiki zawarte w niniejszej broszurze są przedstawione jedynie w celach informacyjnych.

Manitou BF SA — Spółka akcyjna z zarządem — Kapitał: 39 668 399 euro — Nr 857 802 508 RCS Nantes