


Karta danych technicznych :

1650 RT



pojemność		Metryczny
Udźwig max.	Q	2139 kg
Operating Weight		3638 kg
Operating Capacity at 35% Tipping Load		748 kg
Operating Capacity At 50% Tipping Load		1069 kg
Waga i wymiary		
Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie	h27	4008 mm
Wysokość do sworznia karetki - ramię całkowicie podniesione	h28	3038 mm
Wysięg przy maks. podnoszeniu	dp1	641 mm
Kąt wysypu na pełnej wysokości	a5	39 °
Wysokość wysypu przy maks. podnoszeniu	h29	2329 mm
Maksymalny kąt nabierania przy maks. podnoszeniu	a4	98
Całkowita wysokość do górnej krawędzi ROPS	h17	1969 mm
Całkowita długość z łyżką	l16	3205 mm
Overall Length without Bucket	l1	2393 mm
Specified Height	h31	1638 mm
Reach at Specified Height	r4	559 mm
Dump angle at specified height	a17	73 °
Maximum Rollback Angle at Ground	a13	28
Carry Position	d5	198 mm
Maximum Rollback Angle at Carry Position	a14	28
Digging Position	h32	53 mm
Angle of Departure with STD Counterweight		28 °
Prześwit	m4	185 m
Track gauge	b10	1356 mm
Track Shoe Width	b20	320 mm
Crawler base	y2	1265 mm
Całkowita szerokość bez łyżki	b1	1676 mm
Szerokość łyżki	e1	1676 mm
Clearance Radius - Front with Bucket		1979 mm
Średnica zachodzenia tyłu	wa1	1440 mm
Maximum rollback at specified height		62 °
Kąt natarcia		90 °
Grouser Height		25 mm
Track Type / Track Rollers / Roller Type		Rubber / 3 / Steel
Wydajność		
Ground Speed - Single Speed		10.5 km/h
Ground Speed - Two Speed		16.1 km/h
Drawbar Pull/Tractive Effort		4345 kg
Bucket Breakout - Tilt Cylinder		1919 kg
Bucket Breakout - Lift Cylinder		2295 kg
Silnik		
Producent		Yanmar
Model silnika		4TNV98C-NMS2
Typ silnika		Radial Piston
Moc maksymalna (kW) / Obroty mocy maksymalnej		51.7 kW / 2500 tr/min
Moc znamionowa (kW) / Obroty mocy znamionowej		51 kW / 2500 tr/min
Max. moment obrotowy		241 Nm
Akumulator		12 V
Prąd zimnego rozruchu (CCA)		950
Alternator - Voltage / Ampere		12 V / 100 A
hydrauliczny		
Układ hydrauliki dodatkowej		71 l/min
Pojemność zbiornika		
Oil Pan Capacity		9 l
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego		39 l
Pojemność zbiornika paliwa		62.5 l
Pojemność układu chłodzenia		12.9 l
Pojemność skokowa / Liczba siłowników		3.3 l / 4
Pozostałe		
Nacisk na podłoże		0 Bar

Rysunek wymiarowy

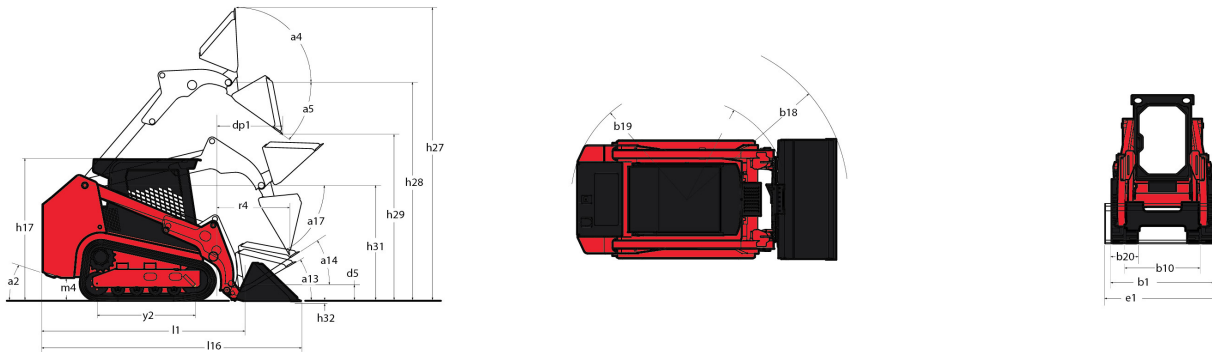

Wyposażenie

Elektryka / bezpieczeństwo	
Dodatkowy układ hydrauliczny wysokiego przepływu	Opcjonalnie
Hydrauliczny	
Exclusivo tren de transmisión	Standardowo
Single Flange Front/Dual Flange Rear Idlers	Standardowo
Sistema de tren inferior de caucho	Standardowo
Transmisión hidrostática servocontrolada	Standardowo
Układ hydrauliki dodatkowej	Standardowo
Instalacja elektryczna	
Alarm cofania	Opcjonalnie
Bloqueo antivandalismo	Standardowo
Bloqueo mecánico de cilindro de elevación	Standardowo
Przeciwwaga	Standardowo
Zespolona chłodnica silnika i oleju hydraulicznego	Standardowo
Komfort	
Fotel na zawieszeniu pneumatycznym	Opcjonalnie
Konstrukcja	
Napęd hydrostatyczny z dwiema prędkościami jazdy	Standardowo
Sistema automático de tensión de orugas IdealTrax™	Standardowo
System mocowania osprzętu All-Tach®	Standardowo
System mocowania osprzętu Power-A-Tach®	Opcjonalnie
Wyłączalny system samopoziomowania osprzętu "Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action 4"	Opcjonalnie
Osiągi	
Acelerador de pie	Standardowo
Asiento de suspensión completa	Standardowo
Elektryczne sterowanie osprzętem - złącze 14-pinowe	Opcjonalnie
Habitáculo de cabina presurizado con A/C	Opcjonalnie
Kamera wsteczna	Opcjonalnie
Pantalla de visualización multifuncional	Standardowo
Przesuwne szyby boczne	Standardowo
Swing-out Cab Door	Standardowo
Other options	
Easy Manager	Standardowo
Stanowisko operatora	
Engine Alert System with Error Display	Standardowo
Filtr powietrza z podwójnym wkładem i wskaźnikiem	Standardowo
Glowplugs Starts Assist	Standardowo


Stanowisko operatora

Osłona górna ROPS/FOPS Level II

System automatycznego wyłączenia silnika

Standardowo

Standardowo

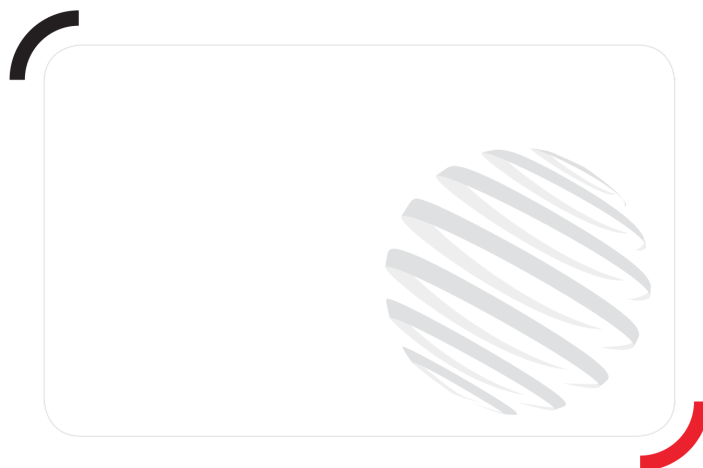

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Ta broszura opisuje wersje i konfiguracje opcji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem dodatkowym. Wyposażenie dodatkowe opisane w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za podaną specyfikację. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt ze swiomm przedstawicielem Manitou. Niniejsza broszura jest dokumentem pozaumownym. Opisy produktów mogą różnić się od aktualnych produktów. Lista specyfikacji nie jest pełna i nie zawiera wszystkich możliwych konfiguracji. Logo oraz identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą zostać użyte bez uprzedniej zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia oraz grafiki zawarte w niniejszej broszurze są przedstawione jedynie w celach informacyjnych.

Manitou BF SA — Spółka akcyjna z zarządem — Kapitał: 39 668 399 euro — Nr 857 802 508 RCS Nantes