




**SOLIDNY PARTNER.
TRWAŁE WÓZKI.™**



BROSZURA TECHNICZNA WÓZKI JEZDNIOWE SERII S1.5UT



WWW.HYSTER.COM

> S1.5UT

ZNAK WYRÓŻNIACZY	1-1	Producent			HYSTER	
	1-2	Oznaczenie modelu			S1.5UT	
	1-3	Napęd			Elektryczny (bateria)	
	1-4	Typ obsługi			Światło ostrzegawcze	
	1-5	Udźwig nominalny/ładunek nominalny	Q ₁	t	1,5	
	1-6	Środek ciężkości ładunku	c	mm	600	
	1-8	Odległość od osi koła do czoła wideł	x	mm	697	
	1-9	Rozstaw osi	y	mm	1383	
	CIĘŻAR	2-1	Waga całkowita		kg	1260/ 1280/ 1300
2-2-1		Nacisk na oś z ładunkiem, z przodu/z tyłu		kg	1440	1280
2-3-1		Nacisk na oś bez ładunku, z przodu/z tyłu		kg	870	350
PODWOZIE	3-1	Rodzaj opon			Poliuretan / Poliuretan	
	3-2	Wymiary opon, z przodu			250 x 70	
	3-3	Wymiary opon, z tyłu			80 x 84	
	3-4	Koła dodatkowe (rozmiar)			150 x 60	
	3-5	Liczba kół z przodu/z tyłu (X = napędowe)			1x+1/4	
	3-6	Rozstaw kół, z przód	b ₁₀	mm	520	
	3-7	Rozstaw kół, z tył	b ₁₁	mm	404/525	
WYMIARY	4-2	Wysokość ze złożonym masztem	h ₁	mm	2050/ 2210/ 2410	
	4-3	Wolny skok	h ₂	mm	1570/ 1740/ 1940	
	4-4	Wysokość podnoszenia	h ₃	mm	4500/ 5000/ 5600	
	4-5	Wysokość z rozłożonym masztem	h ₄	mm	5030/ 5510/ 6110	
	4-9	Wysokość min./maks. dyszla w położeniu do jazdy	h ₁₄	mm	670	1300
	4-15	Wysokość, w stanie obniżonym	h ₁₃	mm	90	
	4-19-1	Długość całkowita	l ₁	mm	1950	
	4-20	Długość do czoła wideł	l ₂	mm	878	
	4-21	Szerokość całkowita	b ₁	mm	820	
	4-22	Wymiary wideł DIN ISO 2331	gr/szer./dl.	mm	60x180x1150	
	4-25	Rozstaw ramion wideł	b ₅	mm	570	
	4-32	Prześwit pod ramą, środek rozstawu	m ₂	mm	31	
	4-34-1	Szerokość korytarza dla palet 1000 × 1200 w poprzek	Ast2	mm	2450	
	4-34-4	Szerokość korytarza dla palet 800 × 1200 umieszczonych wzdłużnie	Ast2	mm	2420	
	4-35-1	Promień skrętu (obsługa piesza)	W _{a2}	mm	1575	
DANE OSIĄGACH	5-1	Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku		m/s	5,8	6,0
	5-2	Wysokość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku		m/s	0,06	0,13
	5-3	Prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku		m/s	0,15	0,13
	5-9	Maks. zdolność pokonywania wzniesień - 1,6 km/h, z ładunkiem/bez ładunku		%	8,0	15,0
	5-10	Hamulce robocze			Elektromagnetyczne	
	6-1	Silnik jezdny, moc przy S2 60 minut		kW	1,2KW	
	6-2	Silnik podnoszenia, moc przy S3 15%		kW	3KW	
	6-4	Napięcie/pojemność nominalna baterii K5		V/Ah	24V / 240Ah	
	6-5	Ciężar baterii		kg	220	
	10-7	Średni poziom hałasu na wysokości uszu operatora wg normy EN 12053			dB (A)	65

UWAGI:

Specyfikacje są uzależnione od stanu pojazdu oraz jego wyposażenia, jak również od charakteru i warunków panujących w obszarze roboczym. Podczas zakupu wózka Hyster® należy poinformować dealera o charakterze i stanie obszaru, na którym planowana jest obsługa wózka.


UWAGA:


Podczas pracy z podniesionym ładunkiem należy zachować ostrożność. Operatorzy powinni przejść odpowiednie szkolenie oraz przeczytać instrukcję obsługi i stosować się do podanych w niej wskazówek.

Wszystkie wartości są wartościami znamionowymi i podlegają tolerancji. Szczegółowych informacji udziela producent.

Produkty Hyster mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wózki widłowe przedstawione na ilustracjach mogą zawierać wyposażenie dodatkowe. Wartości mogą się różnić w przypadku innych konfiguracji.

 **Oznaczenia:** Niniejszy wózek odpowiada obowiązującym wymogom UE.

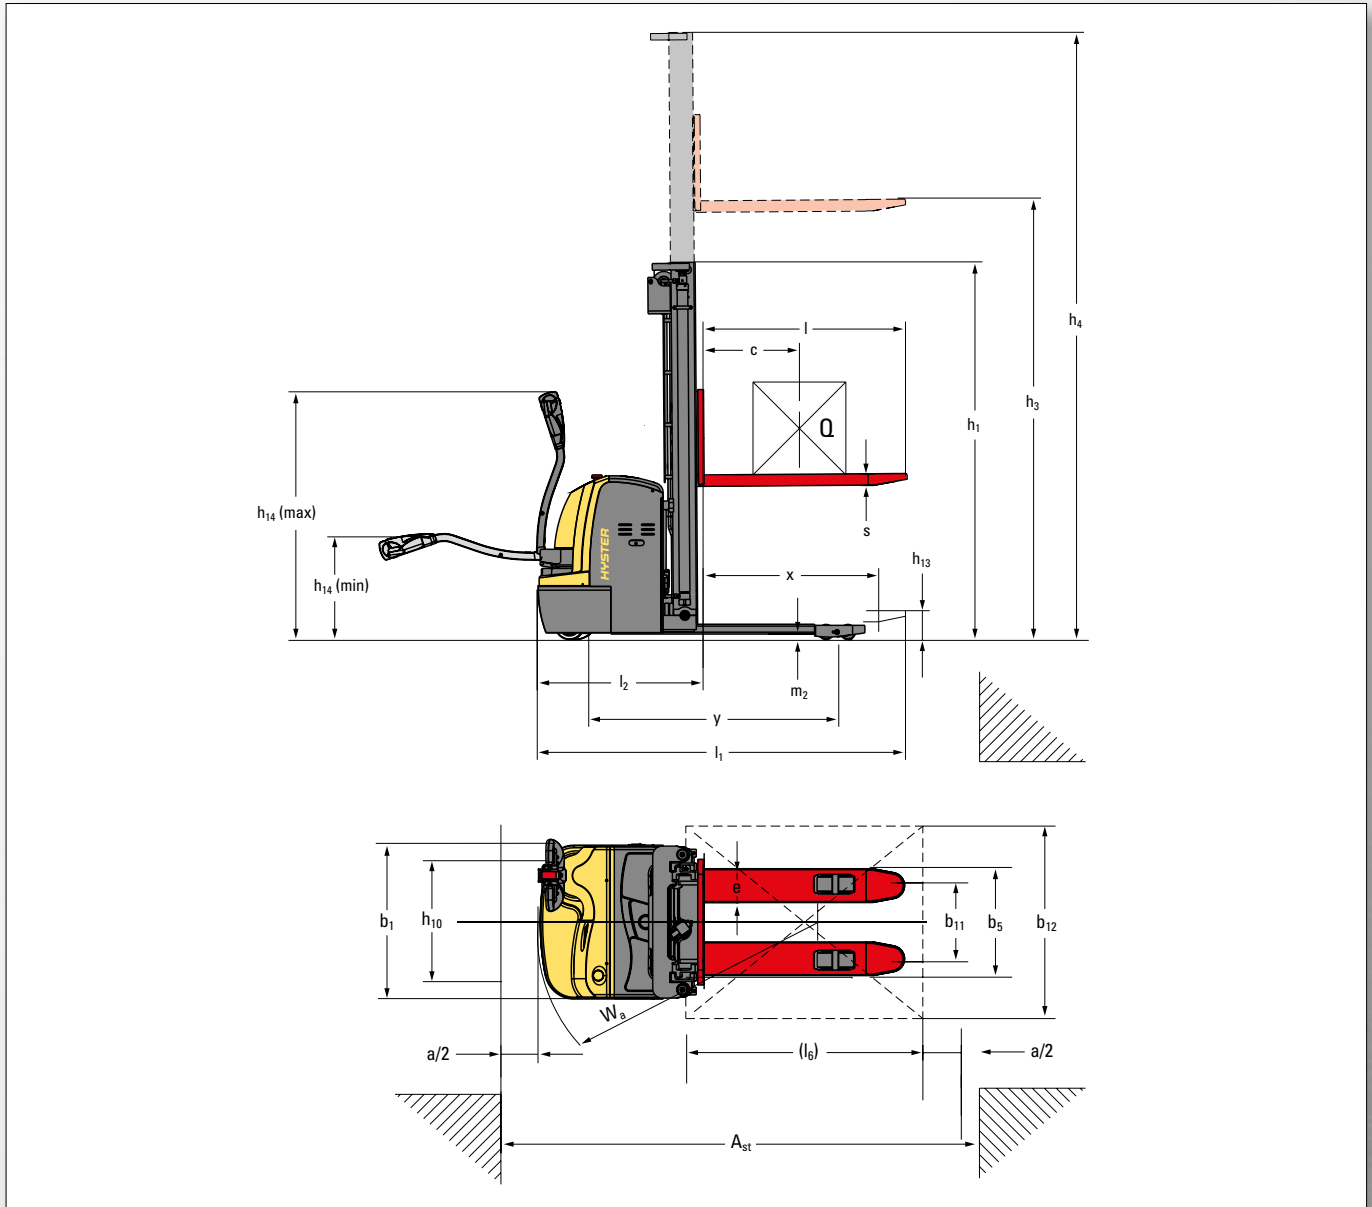

FUNKCJE PRODUKTU <

Ręcznie prowadzony wózek paletowy wysokiego składowania Hyster® S1.5UT zapewnia użytkownikowi znaczący wzrost wydajności pracy, jednocześnie zapewniając niskie koszty użytkowania, typowe dla wózków prowadzonych ręcznie. Wielofunkcyjność dostępnych trybów roboczych oraz użyteczne funkcje pomagają zwiększyć wydajność pracy użytkownika.

WYDAJNOŚĆ PRODUKCYJNA

- Bezobrotowy silnik AC.
- Wyświetlacz wielofunkcyjny z BDI i licznik godzin pracy.
- Przycisk cofania awaryjnego.
- Funkcja automatycznego zwalniania.
- Przetłacznik niskiej prędkości.
- Bezstopniowa kontrola prędkości.
- Boczna wymiana baterii z rolkami.

- Wbudowany zawór upustowy chroni wózek przed przeciążeniami.
- Awaryjny wyłącznik zasilania.

KONSTRUKCJA ZAPROJEKTOWANA W SPOSÓB OPTIMALNY

- Zwiększający stabilność niski środek ciężkości.
- Maszty z pełnym wolnym skokiem zapewniające niewielki prześwit górny
- Regulowane kółko samonastawne poprawiające stabilność.
- Trwale plastikowe osłony.

ŁATWOŚĆ SERWISOWANIA

- Ustawienia ochronne dla niskiego poziomu naładowania baterii wydłużające jej żywotność.
- Zastosowanie magistrali CAN.
- Proste elementy elektroniczne sprawiają, że rozwiązywanie problemów i serwisowanie są realizowane w łatwiejszy i bardziej wydajny sposób.
- Czujniki Halla zmniejszają zużycie i zwiększają żywotność podzespołów.

SOLIDNY PARTNER. TRWAŁE WÓZKI.™

DO WYMAGAJĄCYCH ZASTOSOWAŃ, WSZĘDZIE.

Hyster® dostarcza pełną gamę wózków magazynowych, wózki czołowe spalinowe i elektryczne, wózki do obsługi kontenerów oraz wózki wysokiego składowania. Hyster® to coś więcej niż tylko dostawca wózków widłowych.

Naszym celem jest zapewnienie pełnej współpracy, która będzie odpowiedzią na całe spektrum spraw związanych z transportem materiałów. Bez względu na to, czy potrzebują Państwo profesjonalnego doradztwa w zakresie zarządzania flotą, w pełni wykwalifikowanego wsparcia serwisowego czy dostaw niezawodnych części, warto postawić na markę Hyster®.

Nasza sieć wykwalifikowanych dealerów zapewnia profesjonalne i szybkie wsparcie w poszczególnych regionach. Nasi dealerzy oferują korzystne pakiety finansowe, a także wprowadzają dobrze zarządzane programy serwisowe w celu zapewnienia optymalnych rozwiązań. Powierzenie nam dostawy wyposażenia do obsługi Państwa magazynów to gwarancja sukcesu Państwa firmy – teraz i w przyszłości.




HYSTER EUROPE

Centennial House, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, Anglia.

Tel.: +44 (0) 1276 538500

 www.hyster.eu  infoeurope@hyster.com  [/HysterEurope](https://www.facebook.com/HysterEurope)  [@HysterEurope](https://twitter.com/HysterEurope)  [/HysterEurope](https://www.youtube.com/HysterEurope)  www.hyster-bigtrucks.com

HYSTER-YALE UK LIMITED prowadząca działalność pod nazwą handlową Hyster Europe. Adres siedziby: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, Wielka Brytania. Zarejestrowana w Anglii i Walii. Numer rejestracyjny firmy: 02636775.

©2019 HYSTER-YALE UK LIMITED, wszelkie prawa zastrzeżone. HYSTER, , SOLIDNY PARTNER. TRWAŁE WÓZKI. są zarejestrowanymi znakami towarowymi HYSTER-YALE Group, Inc. NDIIThane, RedThane i Dynaroll są zarejestrowanymi znakami towarowymi Wicke GmbH + Co. KG. Lexan jest zjest znakiem towarowym Sabc Global Technologies B.V. Produkty Hyster mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wózki widłowe przedstawione na ilustracjach mogą posiadać wyposażenie dodatkowe.

