



**SOLIDNY PARTNER.
TRWAŁE WÓZKI.™**



BROSZURA TECHNICZNA WÓZKI SERII S1.5UT S



WWW.HYSTER.COM

> S1.5UT S

INFORMACJE OGÓLNE	1-1	Producent			HYSTER	
	1-2	Oznaczenie modelu			S1.5UT S	
	1-3	Napęd			Elektryczny (akumulator)	
	1-4	Obsługa przez operatora			Z operatorem pieszym/z operatorem na podeście	
	1-5	Udźwig nominalny/ładunek nominalny	Q ₁	t	1,5	
	1-6	Środek ciężkości ładunku	c	mm	600	
	1-8	Odległość od osi koła do czoła wideł	x	mm	672	
	1-9	Rozstaw osi	y	mm	1378	
MASA	2-1	Waga całkowita		kg	1180/1205/1220/1230/1280/1300/1320	
	2-2-1	Nacisk na oś z ładunkiem, z przodu/z tyłu		kg	1830	1140
	2-3-1	Nacisk na oś bez ładunku, z przodu/z tyłu		kg	1040	470
KOŁA	3-1	Rodzaj opon			Poliuretanowe	
	3-2	Wymiary opon, przód			250 x 70	
	3-3	Wymiary opon, z tyłu			80 x 84	
	3-4	Koła dodatkowe (rozmiar)			150 x 60	
	3-5	Liczba kół z przodu/z tyłu (X = napędowe)			1x+4 / 2	
	3-6	Rozstaw kół, z przodu	b ₁₀	mm	580	
	3-7	Rozstaw kół, z tyłu	b ₁₁	mm	404 / 530	
WYMIARY	4-2	Wysokość ze złożonym masztem	h ₁	mm	1735 / 1985 / 2135 / 2235 / 2050 / 2210 / 2410	
	4-3	Wolny skok	h ₂	mm	1300 / 1550 / 1700 / 1800 / 1570 / 1740 / 1940	
	4-4	Wysokość podnoszenia	h ₃	mm	2500 / 3000 / 3300 / 3500 / 4500 / 5000 / 5600	
	4-5	Wysokość z rozłożonym masztem	h ₄	mm	2955/3455/3755/3955/5030/5510/6110	
	4-15	Wysokość, w stanie obniżonym	h ₁₃	mm	90	
	4-19-1	Długość całkowita (obsługa piesza)	l ₁	mm	2020	
	4-19-2	Długość całkowita (wersja z podestem operatora) (3)	l ₁	mm	2100	
	4-20	Długość do czoła wideł	l ₂	mm	950	
	4-21	Szerokość całkowita	b ₁	mm	850	
	4-22	Wymiary wideł DIN ISO 2331	gr./szer./dl.	mm	60x180x1150	
	4-25	Rozstaw ramion wideł	b ₅	mm	570	
	4-32	Prześwit pod ramą, środek rozstawu	m ₂	mm	31	
	4-34-1	Szerokość korytarza dla palet 1000 × 1200 umieszczonych w poprzek	Ast	mm	2535	
	4-34-4	Szerokość korytarza dla palet 800 × 1200 umieszczonych wzdłużnie	Ast	mm	2515	
	4-35-1	Promień skrętu	W _a	mm	1655	
PARAMETRY ROBOCZE	5-1	Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku		m/s	6,5	6,7
	5-1-1	Prędkość jazdy do tyłu, z/bez ładunku (wersja z operatorem pieszym)		m/s	6,0	
	5-2	Prędkość unoszenia z ładunkiem/bez ładunku		m/s	0,11	0,14
	5-3	Prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku		m/s	0,12	0,12
	5-9	Maks. zdolność pokonywania wzniesień – 1,6 km/h, z ładunkiem/bez ładunku		%	8,0	150
	5-10	Hamulce robocze			Elektromagnetyczne	
	6-4	Napięcie/pojemność nominalna baterii K5		V/Ah	24 V / 240 Ah (24 V / 300 Ah opcjonalnie)	
	6-5	Ciężar baterii		kg	220 (260 Opcjonalnie)	
	10-7	Średni poziom hałasu na wysokości uszu operatora wg normy EN 12053		dB (A)	70	

UWAGI:

Specyfikacje są uzależnione od stanu pojazdu oraz jego wyposażenia, jak również od charakteru i warunków panujących w obszarze roboczym. Podczas zakupu wózka Hyster® należy poinformować dystrybutora o charakterze i stanie obszaru, na którym planowane jest użytkowanie wózka.

UWAGA:

Podczas pracy z uniesionym ładunkiem należy zachować ostrożność. Operatorzy powinni przejść odpowiednie szkolenie oraz przeczytać instrukcję obsługi i stosować się do podanych w niej wskazówek.

Wszystkie wartości są wartościami znamionowymi i podlegają tolerancji. Szczegółowych informacji udziela producent.


Produkty Hyster mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wózki widłowe przedstawione na ilustracjach mogą zawierać wyposażenie dodatkowe.

Wartości mogą się różnić w przypadku innych konfiguracji.



Oznaczenia: Niniejszy wózek odpowiada obowiązującym wymogom UE.

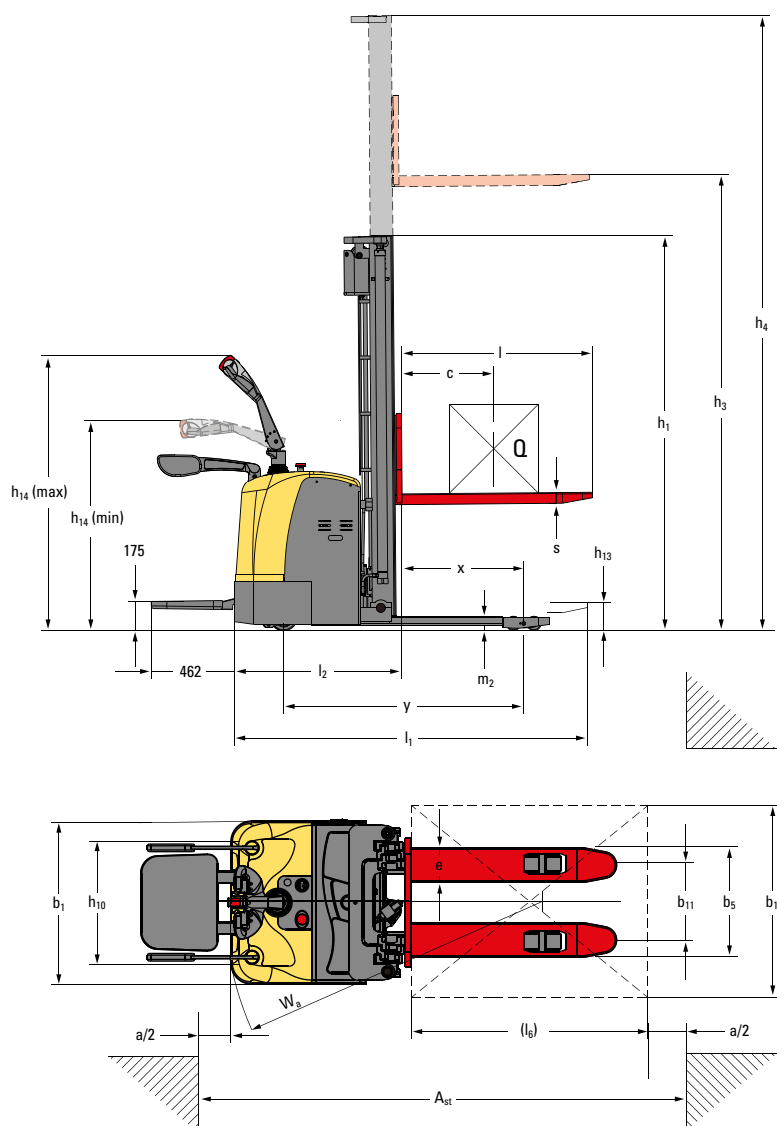

FUNKCJE PRODUKTU <

Wózek paletowy z podestem dla operatora Hyster® S1.5UT S zapewnia niskie koszty użytkowania. Te solidnie wykonane wózki paletowe z podestem dla operatora pomagają w optymalizacji operacji załadunku i rozładunku ciężarówek, umożliwiając jednocześnie usprawnienie transportu palet na krótkich i długich dystansach.

WYDAJNOŚĆ PRODUKCYJNA

- Bezobsługowy silnik AC.
- Wielofunkcyjny wyświetlacz ze wskaźnikiem naładowania akumulatora i licznikiem motogodzin.
- Przycisk cofania awaryjnego.
- Funkcja automatycznego zwalniania.
- Przelącznik niskiej prędkości.
- Bezstopniowa kontrola prędkości.
- Łatwy w utrzymaniu system bocznej wymiany akumulatora.
- Wbudowany zawór nadmiarowy, chroniący przed nadmiernymi wartościami ciśnienia w układzie hydraulicznym.

- Awaryjny wyłącznik zasilania.
- Amortyzowana, ergonomiczna platforma.

KONSTRUKCJA ZAPROJEKTOWANA W SPOSÓB OPTIMALNY

- Zwiększający stabilność pojazdu niski środek ciężkości.
- Maszty z pełnym wolnym skokiem, zapewniające użytkowanie w pomieszczeniach z niskim sufitem.
- Poprawiające stabilność regulowane kółko samonastawne.
- Trwałe plastikowe osłony.

ŁATWOŚĆ SERWISOWANIA

- Ustawienia ochronne dla niskiego poziomu naładowania akumulatora, wydłużające jego żywotność.
- Zastosowanie magistrali CAN.
- Prostota układów elektronicznych, która sprawia, że rozwiązywanie problemów i serwisowanie są łatwiejsze i sprawniejsze.
- Czujniki Halla zmniejszają zużycie i zwiększają żywotność podzespołów.

SOLIDNY PARTNER. TRWAŁE WÓZKI.TM

DO WYMAGAJĄCYCH ZASTOSOWAŃ, WSZĘDZIE.

Hyster® dostarcza pełną gamę wózków magazynowych, wózki czołowe spalinowe i elektryczne, wózki do obsługi kontenerów oraz wózki wysokiego składowania. Hyster® to coś więcej niż tylko dostawca wózków widłowych.

Naszym celem jest zapewnienie pełnej współpracy, która będzie odpowiedzią na całe spektrum spraw związanych z transportem materiałów. Bez względu na to, czy potrzebują Państwo profesjonalnego doradztwa w zakresie zarządzania flotą, w pełni wykwalifikowanego wsparcia serwisowego czy dostaw niezawodnych części, warto postawić na markę Hyster®.

Nasza sieć wykwalifikowanych dealerów zapewnia profesjonalne i szybkie wsparcie w poszczególnych regionach. Nasi dealerzy oferują korzystne pakiety finansowe, a także wprowadzają dobrze zarządzane programy serwisowe w celu zapewnienia optymalnych rozwiązań. Powierzenie nam dostawy wyposażenia do obsługi Państwa magazynów to gwarancja sukcesu Państwa firmy – teraz i w przyszłości.



HYSTER EUROPE

Centennial House, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, Anglia.

Tel.: +44 (0) 1276 538500



www.hyster.eu



infoeurope@hyster.com



[/HysterEurope](https://www.facebook.com/HysterEurope)



[@HysterEurope](https://twitter.com/HysterEurope)



[/HysterEurope](https://www.youtube.com/HysterEurope)



www.hyster-bigtrucks.com



HYSTER-YALE UK LIMITED prowadząca działalność pod nazwą handlową Hyster Europe. Adres siedziby: Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey GU16 7SG, Wielka Brytania. Zarejestrowana w Anglii i Walii. Numer rejestracyjny firmy: 02636775.

©2019 HYSTER-YALE UK LIMITED, wszystkie prawa zastrzeżone. HYSTER,  oraz SOLIDNY PARTNER. TRWAŁE WÓZKI. są zarejestrowanymi znakami towarowymi HYSTER-YALE Group, Inc. NDIIThane, RedThane i Dynaroll są zarejestrowanymi znakami towarowymi Wicke GmbH + Co. KG. Lexan jest znakiem towarowym Sabic Global Technologies B.V. Produkty Hyster mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wózki widłowe przedstawione na ilustracjach mogą posiadać wyposażenie dodatkowe.