


Karta danych technicznych :

MT 730 H





Pojemność		Metryczny
Udźwig max.	Q	3000 kg
Max. wysokość podnoszenia	h3	6.9 m
Wysięg maksymalny	l4	4 m
Waga i wymiary		
Długość całkowita do karetki	l11	4.67 m
Overall length (with forks)	l1	5.77 m
Szerokość całkowita	b1	1.99 m
Wysokość całkowita	h17	1.99 m
Rozstaw osi	y	2.69 m
Prześwit	m4	0.345 m
Szerokość całkowita kabiny	b4	0.79 m
Kąt nabierania	a4	11 °
Kąt wysypu	a5	116 °
Zewnętrzny promień skrętu (po krawędziach opon)	Wa1	3.33 m
Masa bez ładunku (z widłami)		5880 kg
Ogumienie standardowe		ALLIANCE 380/75 R20 148A8 A580
Długość widel / Szerokość widel / Przekrój widel	l / e / s	1070 mm x 100 mm / 50 mm
Wydejność		
Podnoszenie		9.42 s
Opuszczanie		7.53 s
Wysuwanie teleskopu		7.43 s
Wsuw teleskopu		9.36 s
Nabieranie		3.21 s
Wysyp		2.15 s
Silnik		
Producent		Kubota
Norma emisji spalin		Stage V
Model silnika		V3307-CR-TE5B
Liczba silników / Parametry silników		4 - 3331 cm ³
Moc znamionowa silnika spalinowego - Moc (kW)		75 Hp / 54.6 kW
Max. moment obrotowy / Obroty silnika		265 Nm @ 1400 rpm
Siła uciążu (z obciążeniem)		3860 daN
transmisja		
Typ		Hydrostatyczny
Liczba biegów (do przodu) / tyłu)		2 / 2
Max. travel speed		24.9 km/h
Hamulec główny		Hydrauliczny
hydrauliczny		
Typ pompy hydraulicznej		Pompa zębata
Przepływ / Ciśnienie		88 l/min / 245 Bar
Pojemność zbiornika		
Olej silnikowy		11 l
Olej hydrauliczny		115 l
Pojemność zbiornika paliwa		90 l
Hałas i wibracje		
Hałas na stanowisku operatora (LpA)		74 dB(A)
Hałas na zewnątrz (Lwa)		103 dB(A)
Wibracje przenoszone na ręce/ramiona		< 2.5 m/s ²
Pozostałe		
Koła skrętne (przód / tył)		4 / 4
Bezpieczeństwo homologacja kabiny		ROPS - FOPS cab (level 2)

Rysunek wymiarowy

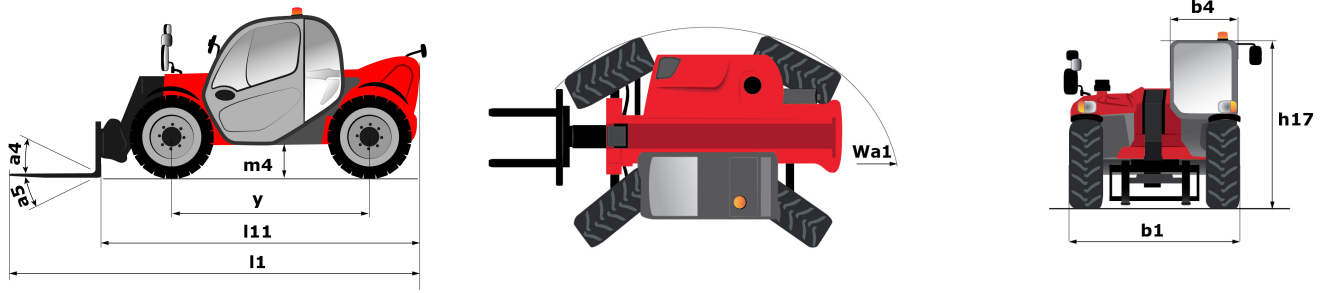

Wykresy obciążenia

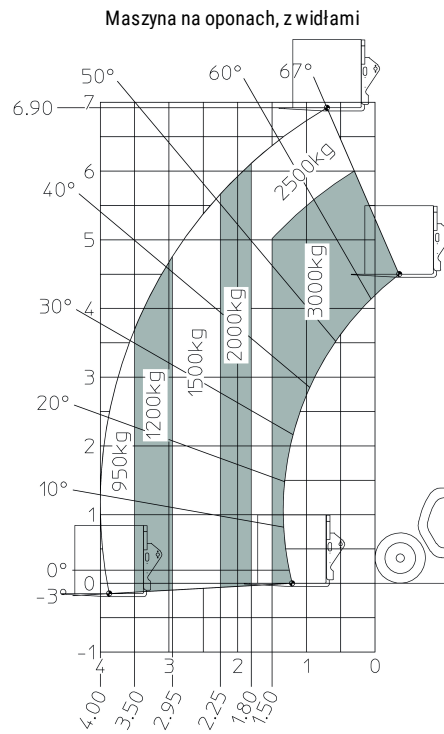

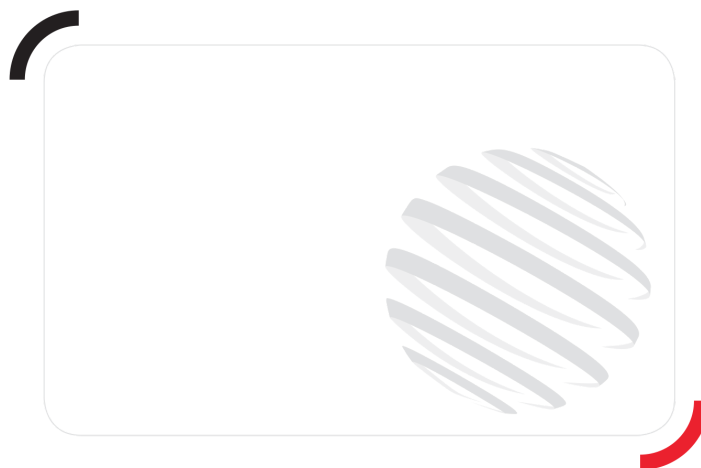

MANITOU

HANDLING YOUR WORLD

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Ta broszura opisuje wersje i konfiguracje opcji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem dodatkowym. Wyposażenie dodatkowe opisane w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za podaną specyfikację. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt ze swoim przedstawicielem Manitou. Niniejsza broszura jest dokumentem pozaumownym. Opisy produktów mogą różnić się od aktualnych produktów. Lista specyfikacji nie jest pełna i nie zawiera wszystkich możliwych konfiguracji. Logo oraz identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą zostać użyte bez uprzedniej zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia oraz grafiki zawarte w niniejszej broszurze są przedstawione jedynie w celach informacyjnych.
Manitou BF SA – Spółka akcyjna z zarządem – Kapitał: 39 668 399 euro – Nr 857 802 508 RCS Nantes