


Karta danych technicznych :

1350 RT



Pojemność		Metryczny	Imperialny
Masa robocza		2953 kg	6510 lb
Udźwig roboczy przy 35% obciążenia destabilizującego		612 kg	1349 lb
Udźwig roboczy przy 50% obciążenia destabilizującego		875 kg	1929 lb
Obciążenie destabilizujący		1750 kg	3858 lb
Waga i wymiary			
Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie	h27	3670 mm	144 in
Wysokość do sworznia karetki - ramię całkowicie podniesione	h28	2794 mm	110 in
Zasięg przy maks. podnoszeniu	dp1	592 mm	23 in
Kąt wysypu przy pełnej wysokości	a5	40 °	40 °
Wysokość wysypu przy maks. podnoszeniu	h29	2123 mm	84 in
Maksymalny kąt nabierania przy maks. podnoszeniu	a4	98 °	98 °
Całkowita wysokość do górnej krawędzi ROPS	h17	1930 mm	76 in
Całkowita długość z łyżką	l16	3076 mm	121 in
Długość całkowita bez łyżki	l1	2360 mm	93 in
Określona wysokiść	h31	1494 mm	59 in
Zasięg przy określonej wysokości	r4	771 mm	30 in
Kąt wysypu przy określonej wysokości	a17	75 °	75 °
Maksymalny kąt nabierania na poziomie terenu	a13	28 °	28 °
Pozycja transportowa	d5	165 mm	6 in
Maksymalny kąt nabierania w pozycji transportowej	a14	28 °	28 °
Pozycja wykopowa	h32	18 mm	0.71 in
Kąt zejścia ze standardową przeciwwagą		28 °	28 °
Prześwit	m4	213 mm	8 in
Rozmiar gąsienic	b10	1148 mm	45 in
Szerokość płyty gąsienicowej	b20	300 mm	12 in
Rozstaw gąsienic	y2	1168 mm	46 in
Całkowita szerokość bez łyżki	b1	1448 mm	57 in
Szerokość łyżki	e1	1524 mm	60 in
Promień skrętu - do przodu z łyżką	b18	1918 mm	76 in
Średnica zachodzenia tyłu	wa1	1440 mm	57 in
Typ gąsienic / Rolki gąsienic / Typ rolek		Rubber / 4 / Steel	Rubber / 4 / Steel
Wydajność			
Prędkość jazdy - wersja jednobiegowa		10 km/h	6 mi/h
Uciąg / Siła trakcji		3248 kg	7161 lb
Siła odpajania - przy zamykaniu łyżki		1588 kg	3501 lb
Siła odpajania - przy podnoszeniu		1692 kg	3730 lb
Silnik			
Producent silnika		Yanmar	Yanmar
Model silnika		4TNV88C-KMS	4TNV88C-KMS
Typ silnika		Radial Piston	Radial Piston
Moc maksymalna (kW) / maksymalna		34.30 kW / 2500 rpm	34.30 kW / 2500 rpm
Akumulator		12 V	12 V
Cold Cranking Amps at Temperature (CCA)		800 A	800 A
Alternator - napięcie / natężenie prądu		12 V / 100 A	12 V / 100 A
hydrauliczny			
Układ hydrauliki dodatkowej		63.60 l/min	63.60 l/min
Pojemność zbiornika			
Pojemność miski olejowej		6.40 l	2 US gal
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego		34.80 l	9 US gal
Pojemność zbiornika paliwa		59.40 l	16 US gal
Pojemność skokowa / Liczba silowników		7.90 l / 4	2 US gal / 4

1350 RT - Rysunek wymiarowy

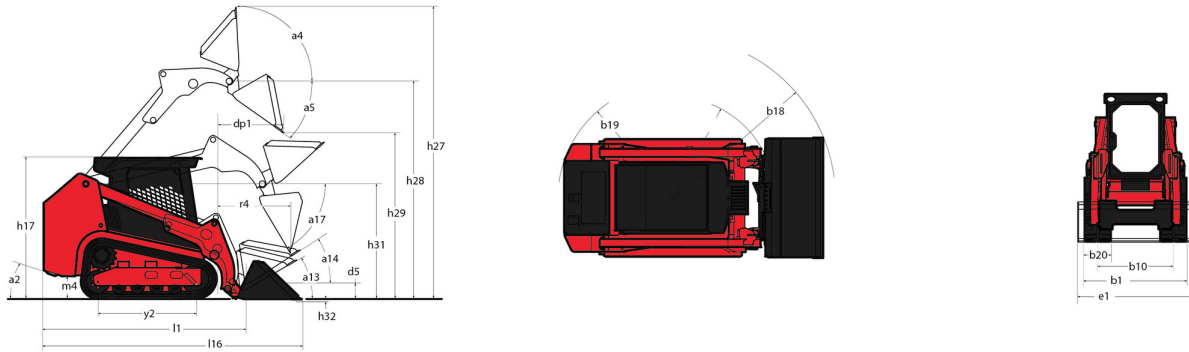

Wyposażenie

Bezpieczeństwo	
Alarm cofania	Standardowo
Mechaniczna blokada silownika podnoszenia	Standardowo
Podnoszenie 4-punktowe	Opcjonalnie
System ostrzegawczy silnika z wyświetlaniem kodów błędów	Standardowo
Zabezpieczenie przed dewastacją	Standardowo
Funkcja podnosząca	
System automatycznego naciągu gąsienic "IdealTrax™"	Standardowo
System mocowania osprzętu All-Tach®	Standardowo
Układ hydrauliki dodatkowej	Standardowo
Funkcje podrzędne	
Dedykowane podwozie	Standardowo
Przeciwwaga	Opcjonalnie
Inne opcje	
Wyłączalny system samopoziomowania osprzętu 4 "Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action 4"	Opcjonalnie
Napęd/Moc	
Filtr powietrza z podwójnym wkładem i wskaźnikiem	Standardowo
Grzałka bloku silnika	Opcjonalnie
Sterowanie włączaniem świateł żarowych	Standardowo
System automatycznego wyłączania silnika	Opcjonalnie
Zespolona chłodnica silnika i oleju hydraulicznego	Standardowo
Oświetlenie	
"Kogut"	Opcjonalnie
Światła drogowe	Opcjonalnie
Stanowisko operatora	
"Gaz" nożny	Standardowo
Fotel w pełni amortyzowany	Opcjonalnie
Odchylane drzwi kabiny	Opcjonalnie
Oslona górną ROPS/FOPS Level II	Standardowo
Przesuwne szyby boczne	Opcjonalnie
Radio samochodowe z Bluetooth	Opcjonalnie
Sterowanie "joystickiem"	Standardowo
Wielofunkcyjny wyświetlacz ekranowy	Standardowo
System pneumatyczny	
System gumowych gąsienic podwozia	Standardowo



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Ta broszura opisuje wersje i konfiguracje opcji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem dodatkowym. Wyposażenie dodatkowe opisane w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za podaną specyfikację. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt ze swoim przedstawicielem Manitou. Niniejsza broszura jest dokumentem pozaumownym. Opisy produktów mogą różnić się od aktualnych produktów. Lista specyfikacji nie jest pełna i nie zawiera wszystkich możliwych konfiguracji. Logo oraz identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą zostać użyte bez uprzedniej zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia oraz grafiki zawarte w niniejszej broszurze są przedstawione jedynie w celach informacyjnych.

Manitou BF SA — Spółka akcyjna z zarządem — Kapitał: 39 668 399 euro — Nr 857 802 508 RCS Nantes