
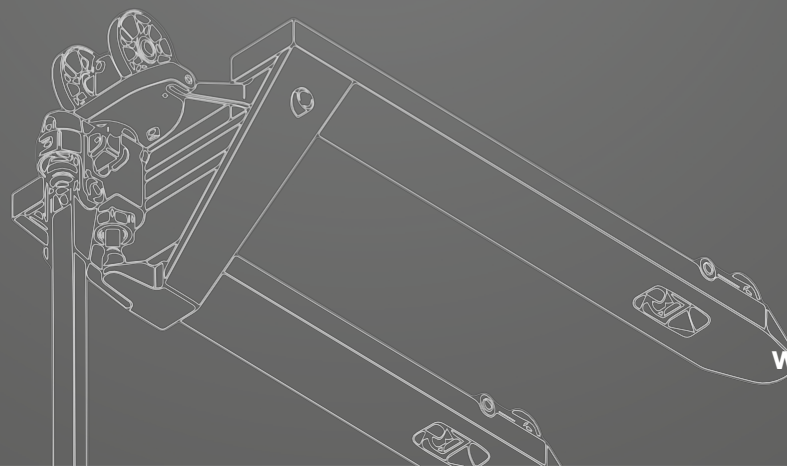




HPT CPJ 25

Ręczny wózek paletowy CLARK HPT CPJ25
2500 kg

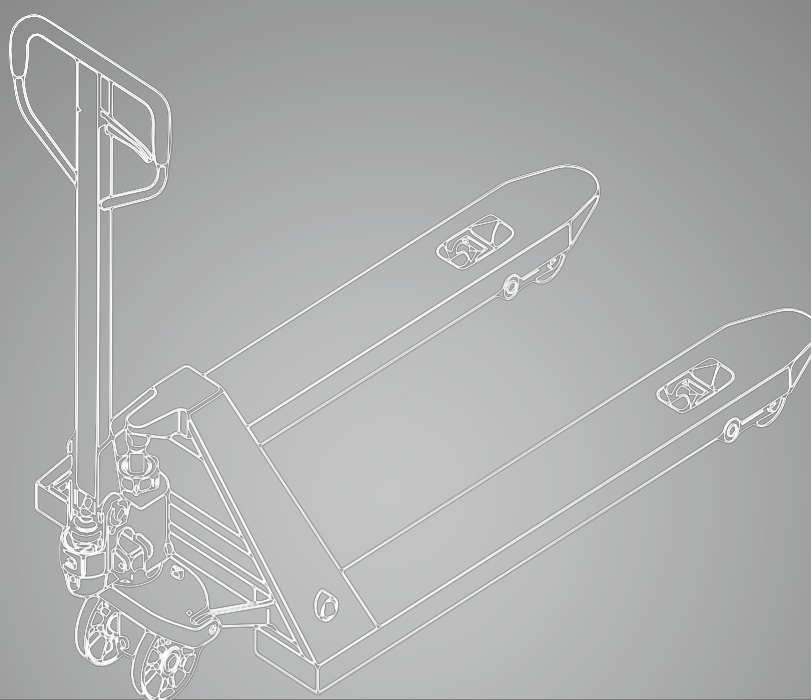

HPT CPJ25

$$R_h = \sqrt{x^2 + \left(\frac{b_{12}}{2}\right)^2}$$
$$A_{st} = W_a + l_6 - x + a \text{ if } R_h < W_a$$
$$A_{st} = R_h + l_6 - x + a \text{ if } R_h > W_a$$

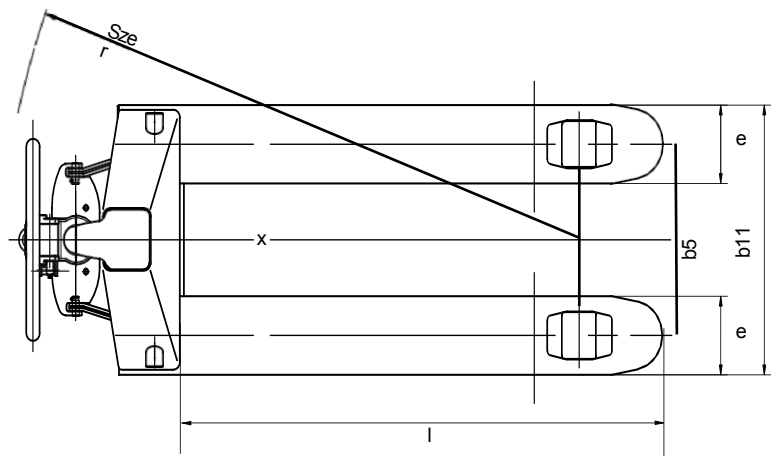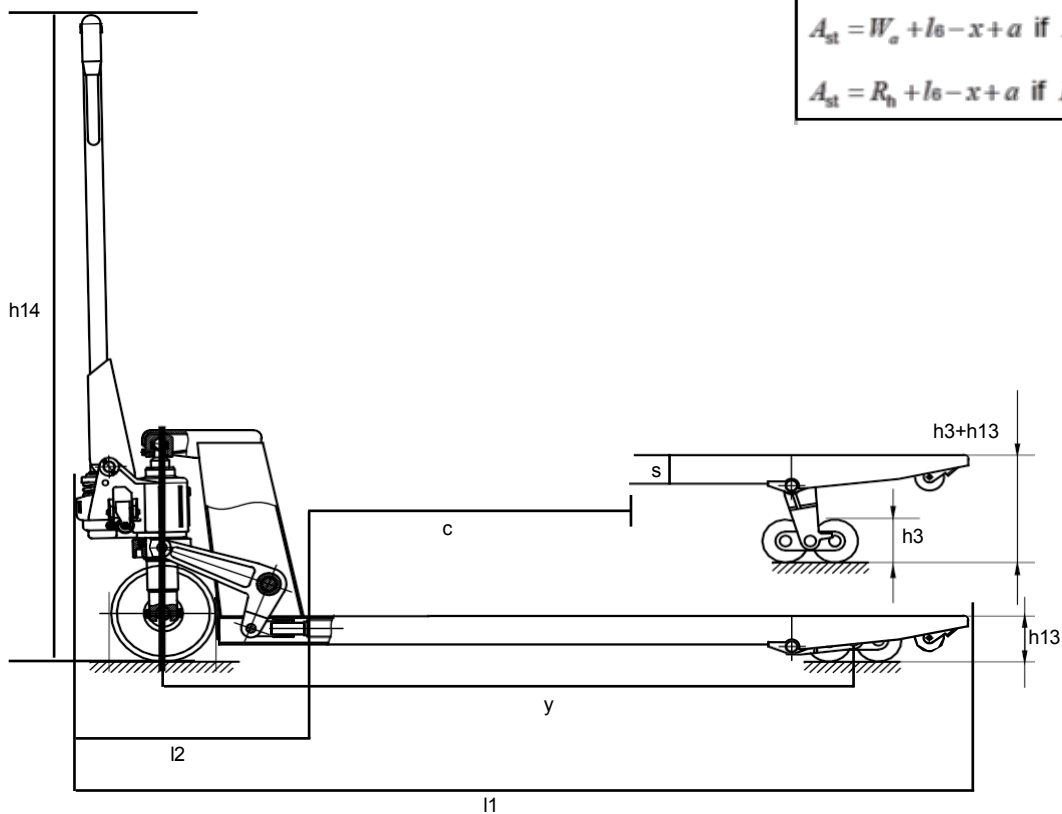

Odpowiednie dane znajdują się w tabeli specyfikacji.

SPECYFIKACJA

Specyfikacja produktu zgodnie z VDI 2198

Specyfikacje	1.1 Producent (skrót)	CLARK
	1.2 Oznaczenie producenta	HPT CPJ25
	1.3 Napęd	Ręczny
	1.4 Typ operatora	Ręczny
	1.5 Udźwig znamionowy/obciążenie znamionowe Q (kg)	2500
	1.6 Odległość środka ciężkości c (mm)	600
	1.8 Odległość ładunku x (mm)	934
	1.9 Rozstaw osi y (mm)	1165
Masa	2.1 Masa eksploatacyjna kg	68
	2.2 Obciążenie osi, tylna oś pod obciążeniem kg	-
	2.2 Obciążenie osi, przednia część pojazdu z ładunkiem kg	-
	2.3 Obciążenie osi, tył bez ładunku kg	-
	2.3 Obciążenie osi, przednia część bez ładunku kg	-
Opony	3.1 Opony: koło napędowe	Guma
	3.1 Opony: Koło nośne	Poliuretan
	3.2 Rozmiar opony, przód	200 x 50
	3.3 Rozmiar opony, tył	80 x 70
	3.5 Koła, liczba przednich/tylnych	2 / 4
	3.6 Bieżnik, przedni b10 (mm)	170
	3.7 Ślad, tył b11 (mm)	460
Wymiary	4.4 Skok h3 (mm)	115
	4.4 Wysokość podnoszenia h3 + h13 (mm)	200
	4.9 Wysokość ramienia dźwigni sterującej h14 (mm)	1230
	4.15 Wysokość w pozycji opuszczonej h13 (mm)	85
	4.19 Długość całkowita l1 (mm)	1550
	4.20 Długość do czoła wideł l2 (mm)	400
	4.21 Szerokość całkowita b1 (mm)	540
	4.22 Wymiary widełek s • e • l (mm)	55 x 160 x 1150
	4.25 Odległość między ramionami widelca b5 (mm)	540
	4.32 Prześwit, środek rozstawu osi m2 (mm)	30
	4.33 Szerokość przejścia dla palet 1000 x 1200 w poprzek Ast (mm)	1443
	4.34 Szerokość przejścia dla palet 800 x 1200 wzdłużnie Ast (mm)	1843
	4.35 Promień skrętu Wa (mm)	1377

Wszystkie dane odnoszą się do wózków w standardowej konfiguracji.

Wydajność może się różnić o + 5 % i - 10 % ze względu na tolerancję wydajności silnika i systemu. Podana wydajność stanowi wartości nominalne, które można uzyskać w typowych warunkach pracy maszyny. Produkty i specyfikacje CLARK mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

HPT CPJ25

Wraz z modelem HPT CPJ25 firma CLARK oferuje kolejny niezawodny ręczny wózek paletowy do zastosowań przemysłowych lub komercyjnych. Model CLARK HPT CPJ jest solidny, łatwy w obsłudze i serwisowaniu. Dzięki wytrzymałej konstrukcji stalowej i szerokiej gamie kółek może być używany na różnych rodzajach podłoża.

Wysoka stabilność i łatwość obsługi

- Wyposażony w rolki wysuwane i wsuwane
- Płynna praca podczas przemieszczania, podnoszenia i opuszczania
- Zwinny nawet w najciaśniejszych przestrzeniach dzięki dużemu kątowni skrętu dyszla
- Dostępne różne długości widel i konstrukcje rolek
- Zapewnia wysoką, niezawodną jakość dzięki zastosowaniu wysokiej jakości łatwych w konserwacji pomp

Trwałe i solidne

- Solidna rama jest malowana proszkowo i gwarantuje długą żywotność
- Zawór bezpieczeństwa chroniący przed przeciążeniem
- Solidny, regulowany dźwign pchający, który kompensuje różnice wysokości między widłami
- Solidna konstrukcja dźwigni pchających
- Optymalnie zaprojektowana przestrzeń między widłami ułatwiająca załadunek i zapewniająca lepszą ochronę rolek

Ergonomiczny i bezpieczny dyszel

- Niewielki wysiłek wymagany do obsługi układu hydraulicznego
- Rękojeść dźwigni sterującej posiada wygodną powierzchnię chwytą dla operatora
- Płynne i precyzyjne opuszczanie zaokrąglonych widel dzięki proporcjonalnemu podnoszeniu

Wyposażenie		HPT CPJ25
Koło napędowe	Nylon – powszechnie stosowany standard w branży	X
	Polietylen – bardzo cicha praca we wszystkich rodzajach zastosowań	X
	Guma – dobra przyczepność nawet na mokrych/śliskich podłogach	•
Koło nośne	Nylon	X
	Poli	•

• = Standard; x = Opcja