

Meclift™ ML1612R/ML1812R

MEC **LIFT**

ML1612R ML1812R

Producent	Oy Meclift Ltd, Finland
Model	ML1812R [ML1612R]
Standardowy kolor	Orange (RAL2004) & Blue (RAL5002)
Parametry podnoszenia	
Udźwig nominalny	18,000 kg [16,000kg]
Środek ciężkości ładunku	1,200 mm
Wysokość podnoszenia	6,000 mm
Wysuw teleskopu	2,500 mm
Prędkość podnoszenia	W zależności od położenia bomu
Wymiary maszyny	
Długość (bez osprzętu)	5,470 mm
Szerokość	2,160 mm
Wysokość (min)	2,265 mm
Rozstaw osi	3,950 mm
Prześwit	150 mm
Waga (bez osprzętu)	21,300 kg [20,800 kg]
Promień skrętu	5,250 mm
Standardowe widły	W x H x L 200x100x1800
Specyfikacja techniczna	
Silnik	Diesel
Producent	Cummins
Model	QSB6, Stage IV/Tier 4F
Moc	ISO 2534 149 @ 1900 kW @ obr/min
Max. moment obrotowy	929 @ 1500 Nm @ obr/min
Skrzynia biegów	Automatyczna 3-biegowa
Producent	ZF
Model	Powershift ZF WG171
Prędkość maksymalna	28 km/h

Oś napędowa	
Producent	Kessler
Model	D81
Hamulce robocze	Wielotarczowe mokre
Hamulec postojowy	Tarczowy, aktywowany sprężyną
Opony	
Przód	4x12.00-20
Tył	2x12.00-20
Opcje	
- Osprzęty, np. Coil Ram, Coil Clamps, Lifting Beams and Double Forks	
- Wiele opcji dostępnych na życzenie	



MEC **LIFT**
Wózek o zmiennym wysięgu

Wózek o zmiennym wysięgu



Zeppelin Polska Sp. z o.o.
Kajetany, Klonowa 10
05-830 Nadarzyn
Tel. + 48 22 566 47 36
Fax +48 22 566 47 36
biuro@zeppelin-polska.com
www.zeppelin.pl

The manufacturer reserves the right to make changes in technical specifications as a result of product development. Our products are protected by several worldwide patents. Meclift 2018





www.zeppelin.pl

Wózek o zmiennym wysięgu

Meclift™ ML1612R/ML1812R to unikalna, wielofunkcyjna maszyna. Jest jedyną maszyną na rynku o udźwigu nominalnym 16-18 ton, którą można wejść do kontenera.

Wózek porusza się szybko na ograniczonych przestrzeniach, takich jak magazyny i statki towarowe. Oprócz ciężkich ładunków, ML1812R jest idealny do praktycznie każdego innego rodzaju transportu ładunków. Różne rodzaje osprzętów Meclift zwiększają możliwość korzystania z jednej maszyny do wielu celów. Kontenery wyposażone w kieszenie na widły mogą być układane w trzech warstwach. Hydraulicznie podnoszona kabina zapewnia świetną widoczność nawet w przypadku przewożenia nieporęcznych ładunków. ML1812R jest rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska.

Mniej maszyn w Twojej flocie skutkuje mniejszym zużyciem paliwa. Oznacza to również więcej przestrzeni i lepszą widoczność, co przekłada się na większe bezpieczeństwo i rzadsze uszkodzenia ładunków. ML1812R można transportować w kontenerze 20'. Przemysłowa konstrukcja wózka zapewnia niezawodną pracę nawet w najcięższych warunkach. Zastosowanie komponentów wiodących producentów ułatwia serwisowanie i dostęp do części zamiennych – ML1812R to bezpieczny wybór.

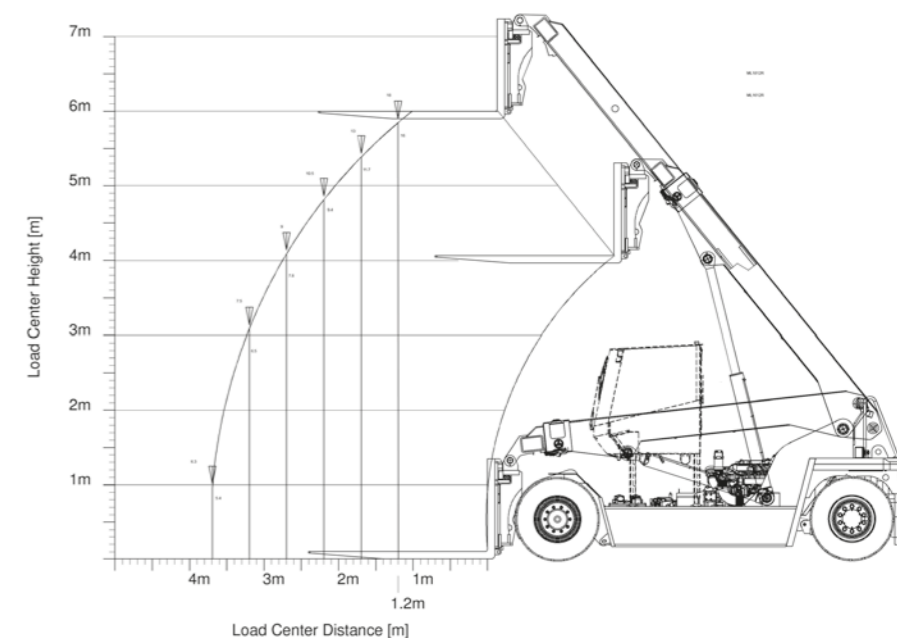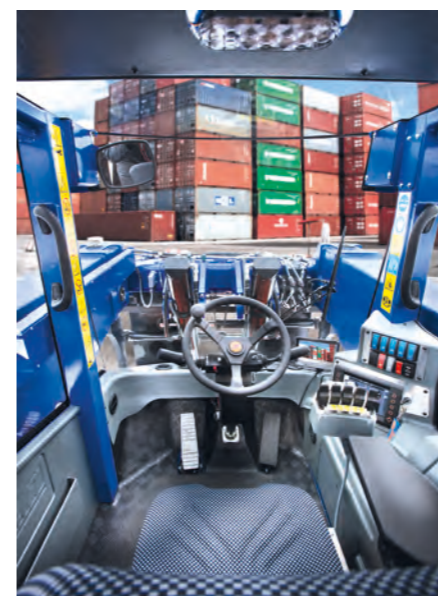

"Obecnie używamy dwóch wózków Meclift ML1612R do załadunku i rozładunku kontenerów w kręgi stali. Maszyny charakteryzują się unikalną konstrukcją. Dzięki małej wysokości całkowitej oraz wysuwanej teleskopowej używamy wózka to wielu różnych prac transportowych. Czasami zastanawiamy się, w jaki sposób niektóre z tych zadań byśmy wykonali bez maszyn Meclift."

Mr. Kazim Keskin
Menadżer operacji portowych
Borusan Lojistik
Gemlik, Turcja

"ML1812R to przemysłowa koncepcja, w której zastosowano zaawansowaną technologię. Meclift zawsze szuka ulepszeń. Oprócz dobrej obsługi zawsze są zainteresowani, jak sprawdza się nasz sprzęt Meclift."

Mr. René Kunst
Logistyka & Transport
Vehicle management
Tata Steel, The Netherlands

"Dzięki Meclift specjalistyczne operacje stały się proste."

Cezary Osipuk
DCT Gdańsk S.A.



Meclift bezpiecznie przewiezie Twój ładunek